

LED 35W PRSM_MO_3K	EN 55015	IP44	D	IK06	⊕	CE	RoHS	EAC	⊗	⊕	650°C	
--------------------	----------	------	---	------	---	----	------	-----	---	---	-------	--


### Prisma

Luminaire LED Monté en plafonnier de faible profondeur.  
 Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP44.  
 Corps : acier pré-peint. Embouts : Matière plastique blanc.  
 Diffuseur : acrylique dépoli. Positions de fixation en trou de serrure de Ø 14 mm pour une fixation directe au plafond, au mur ou aux supports. Intervalles de fixation : 1100 mm.  
 Deux entrées de câble Ø 19 mm à l'arrière du corps et opercules dans les embouts. Passe-fil inclus. Connexion électrique via bornier à poussoir 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> 3 P. Avec détecteur de mouvement intégré pour un contrôle marche/arrêt.. Livré avec LED 3 000 K


Dimensions : 1216 x 166 x 64 mm  
 Puissance du luminaire: 35,3 W  
 Flux lumineux du luminaire: 3900 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/W  
 Poids : 2,74 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg

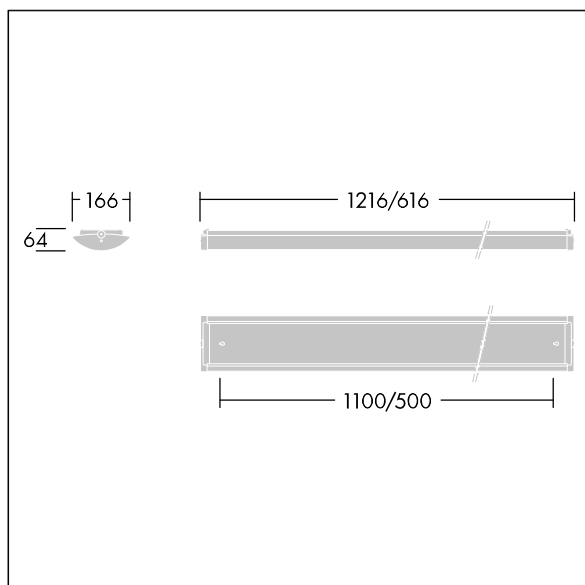

TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

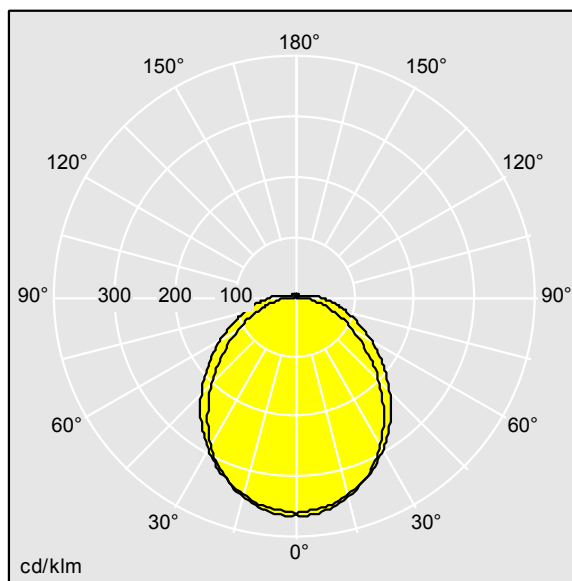

TLG\_SP\_0043377.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
 Source lumineuse: LED  
 Flux lumineux du luminaire\*: 3900 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire\*: 110 lm/W  
 Indice min. de rendu des couleurs: 80  
 Convertisseur: 1 x 28000713 LC 75W 100-400mA  
 flexC Ip EXC  
 Température de couleur\*: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3  
 Durée de vie utile médiane\*:  
 L85 50000h à 25°C  
 Puissance du luminaire\*: 35,3 W  
 Equipement: FO  
 Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X  
 Taux de distorsion harmonique (THD): 15,30 %  
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,05 Rend. Inf.: 0,95

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
 © Thorn Lighting