

Fiche produit

Article n° 70.341.0635.1

Bas BAS GUT GS 6 M20 A1



Article n°	70.341.0635.1
EAN	4015573618084
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

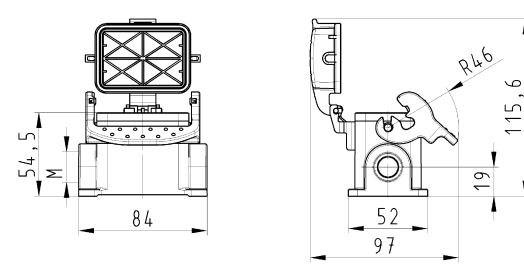



**général**

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**Model**

DIN-taille	6
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	De côté
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Oui
EMC-version	Aucun
Longueur	84 mm
largeur	52 mm
hauteur	54,5 mm

**Dessin technique**

<p>These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.</p> <p>These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.</p> <p>These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.</p>	 <p style="text-align: center;">Varianten/Variants .0</p> 	<p>These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.</p> <p>These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.</p> <p>These dimensions will be reported instead of all units if you wish to report in imperial units.</p>																																
<p>Bohrbild / Cut out</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 20%;">70.341.0635.1</td> <td style="width: 20%;">BAS GUT GS 6 M20 A1</td> <td style="width: 20%;">Gewindebohrung / Thread hole</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">X</td> </tr> <tr> <td>70.341.0635.0</td> <td>BAS GUT GS 6 M20 A0</td> <td>Kabelverschraubung/KVI, IP54 montiert / Cable gland/CG, IP54 assembled</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Variante(n) / Variant(s)</td> <td>Art. part no. (code)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.</td> <td style="text-align: right;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 20%;"> <p>Referencing Size ISO 1408/Reference system Size ISO 1408/2</p> <p>This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed</p> </td> <td style="width: 40%;"> <p>1. Verwendung / First issue</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. <b>70.341.0635.0 13K</b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Material/Material</p> <p>Aluminium</p> </td> <td> <p>2015</p> </td> <td> <p>Legierung / Alloy</p> <p>21.05</p> </td> <td> <p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>1:2</p> </td> <td> <p>Material/Material</p> <p>Beschichtet/coated</p> </td> <td> <p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p> </td> <td> <p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Ø5,3/M5</p> </td> <td> <p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p> </td> <td> <p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p> </td> <td> <p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p> </td> </tr> </table>		70.341.0635.1	BAS GUT GS 6 M20 A1	Gewindebohrung / Thread hole	X	70.341.0635.0	BAS GUT GS 6 M20 A0	Kabelverschraubung/KVI, IP54 montiert / Cable gland/CG, IP54 assembled		Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Variante(n) / Variant(s)	Art. part no. (code)	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	<p>Referencing Size ISO 1408/Reference system Size ISO 1408/2</p> <p>This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.</p>	<p>ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>1. Verwendung / First issue</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. <b>70.341.0635.0 13K</b></p>	<p>Material/Material</p> <p>Aluminium</p>	<p>2015</p>	<p>Legierung / Alloy</p> <p>21.05</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>1:2</p>	<p>Material/Material</p> <p>Beschichtet/coated</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Ø5,3/M5</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>
70.341.0635.1	BAS GUT GS 6 M20 A1	Gewindebohrung / Thread hole	X																															
70.341.0635.0	BAS GUT GS 6 M20 A0	Kabelverschraubung/KVI, IP54 montiert / Cable gland/CG, IP54 assembled																																
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Variante(n) / Variant(s)	Art. part no. (code)																															
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																															
<p>Referencing Size ISO 1408/Reference system Size ISO 1408/2</p> <p>This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.</p>	<p>ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / ISO-drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>1. Verwendung / First issue</p> <p>Zeichnung Nr./Drawing No. <b>70.341.0635.0 13K</b></p>																															
<p>Material/Material</p> <p>Aluminium</p>	<p>2015</p>	<p>Legierung / Alloy</p> <p>21.05</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>																															
<p>1:2</p>	<p>Material/Material</p> <p>Beschichtet/coated</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>																															
<p>Ø5,3/M5</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>	<p>Art. / Part</p> <p>70.341.0635.0 13K</p>																															
		<p>revos</p> <p>BASIC</p> <p>GEHAUSEUNTERTE IL</p> <p>Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20 links Housing size 6-cable outlet 1x M20 left</p>																																