

DALI-LINK - Appareils de contrôle

PBM-DALI-LINK-4W



blanc N°-Article 93396

Informations Produits


- Dispositif d'entrée binaire DALI pour boîtes encastrées
- 4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel
- Modes de fonctionnement: normal, escalier ou scène
- LED intégrée pour la localisation en état démonté
- Buzzer intégré pour la localisation en état installé
- Interrupteurs DIP et HEX pour une mise en service rapide avec fonctions de base
- Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-LINK

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22 V
Dimensions:	38 x 38 x 12 mm
Réglages:	via commutateur DIP, commutateur HEX, B.E.G. BLE-App
Absorption de courant:	7 mA
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Longueur de câble:	50 cm
Durée de temporisation:	1 min - 150 min (seulement en mode escalier)

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PBM-DALI-LINK-4W	blanc	93396	4007529933969



Dimensions 93396

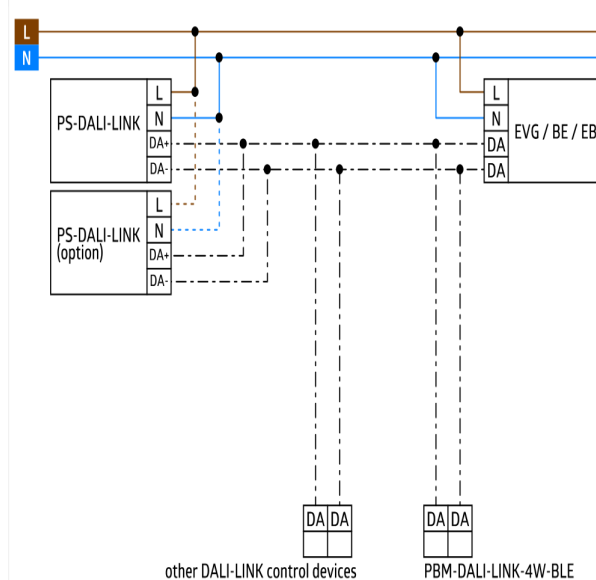


Schéma de raccordement