

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424582>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, diamètre extérieur du câble: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, matériau: PP (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: noir, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm

Avantages

- Il est possible d'utiliser les découpes de paroi des connecteurs à usage intensif de la taille B24.

Données commerciales

Référence	1424582
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7CAX
Product key	BF7CAX
Page catalogue	Page 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626374857
Poids par pièce (emballage compris)	80,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	79,2 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	FI

Instructions de montage

Vis de fixation M4, couple de serrage : 1,8 Nm, six pans intérieurs SW5

Pour le montage, utiliser les vis de fixation fournies.


Étapes de montage :

- 1) Fixer les Multigates avec les vis de fixation fournies (respecter le couple de serrage)
- 2) Percer un trou dans la membrane (à l'aide d'un tournevis) ou découper la pointe du cône
- 3) Introduire le câble (depuis l'extérieur) dans l'ouverture. Tirer le câble d'env. 20 mm (pour améliorer le dispositif anti-traction)

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble

1424582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424582>

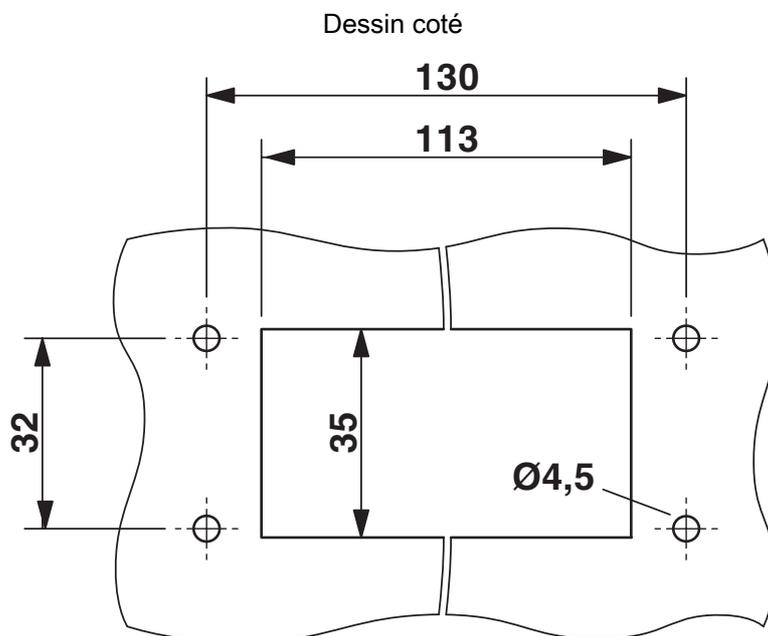

Plan de découpe de paroi

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424582>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424582>



EAC

Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424582>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569

ETIM

ETIM 9.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MH-25-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble



1424582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424582>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr