

KRTP

R32 - SDI



R32
avec TOSHIBA



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

Système Mural

RAV-RM561KRTP-E + RAV-GP561ATP-E

Système Mural	UE	R32	SDI
		RAV-GP561ATP-E	
		RAV-RM561KRTP-E	
Puissance froid	kW	5,0	
Puissance froid min-max	kW	1,2 - 5,6	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,19 - 1,43 - 1,98	
EER	W/W	3,50	
SEER		7,59	
Label énergétique froid		A++	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	5,6	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW		
Puissance chaud min-max	kW	0,9 - 7,3	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,16 - 1,39 - 2,67	
COP	W/W	4,03	
SCOP		4,17	
Label énergétique chaud		A+	


Unité intérieure		RAV-RM561KRTP-E	
Débits d'air (G/PV)	m3/h	960 / 680	
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	42 / 35	
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	57 / 50	
Dimensions (HxLxP)	mm	320 x 1050 x 250	
Poids	kg	14	

Unité extérieure		RAV-GP561ATP-E	
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2250	
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	46	
Niveau de puissance sonore	dB(A)	63	
Dimensions (HxLxP)	mm	630 x 799 x 299	
Poids	kg	45	
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 52	
Plages de fonctionnement chaud	°C	-27 / 15	
Type compresseur		DC Twin Rotary	
Raccords frigo gaz/liquide		1/2 - 1/4	
Longueur frigo min/max	m	3/50	
Denivelé max	m	30	
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50	
Section alim. Mini UE/Protection			


Mural KRTP

Système Mural RAV-GP561ATP-E + RAV-RM561KRTP-E

Unité intérieure

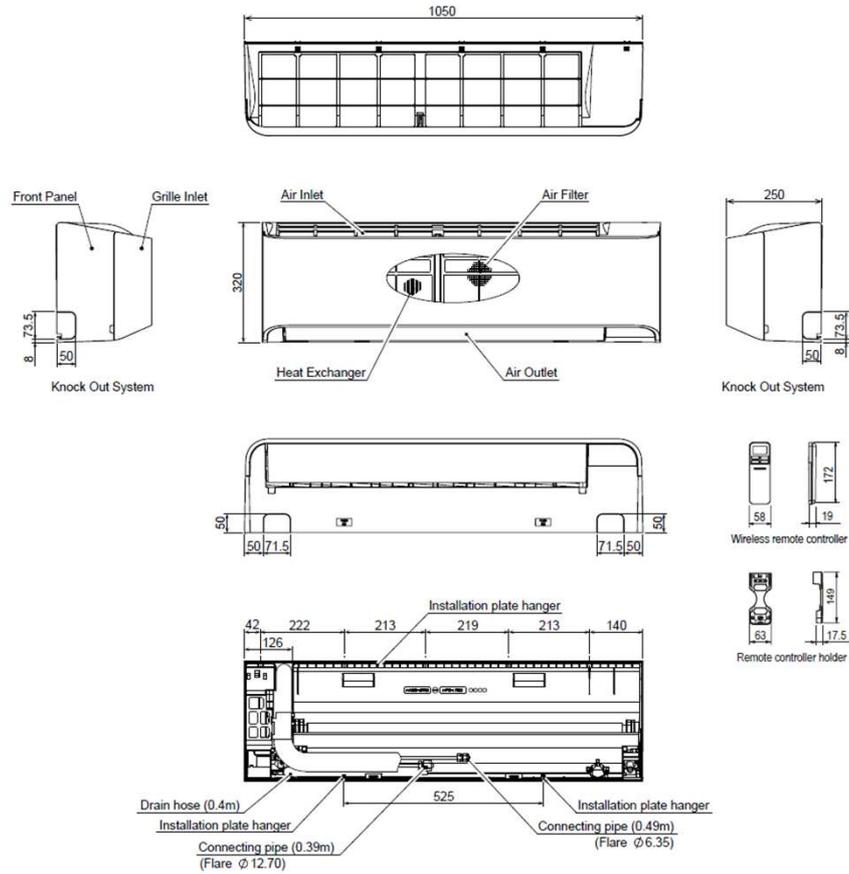

Unité extérieure

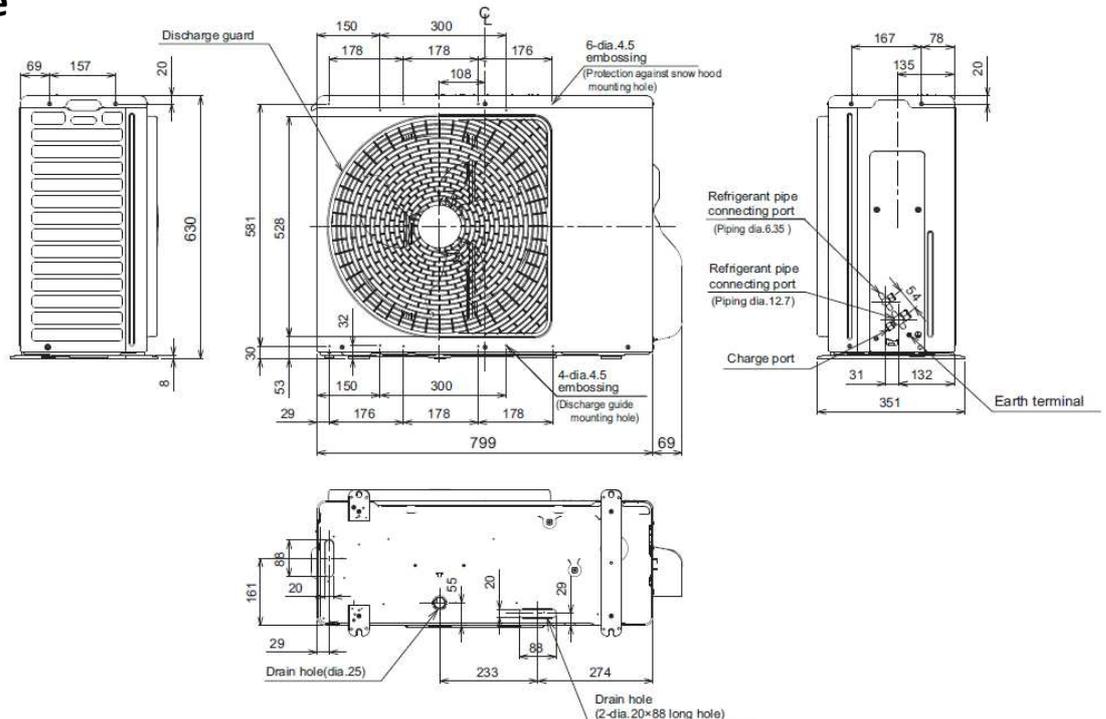

R32
avec TOSHIBA