

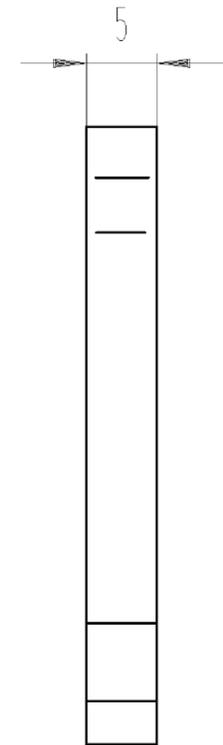


Anode  Kathode

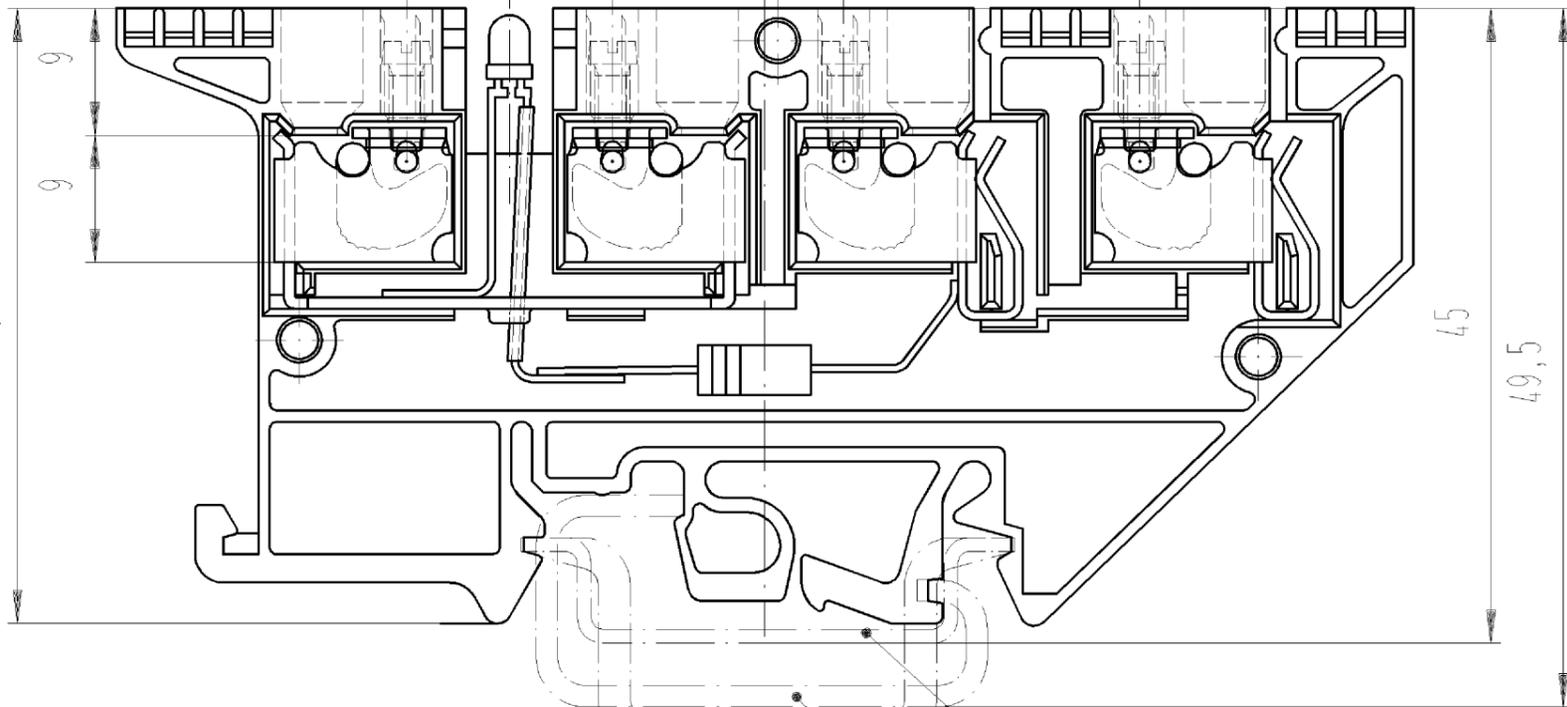

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 ○ Ausschließlich Prüfmaße
 ○ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15
 G-Schiene EN 60715-G32
 G-rail EN 60715-G32



Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Zeichnung Nr. 57.503.7255.0 01K		Index	
	/				Entworfen	09.02.				Schnitt J.
	/				Geprüft	-				-
	/	Vol.	mm ³	Ofl.	mm ²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/	 wieland Elektrische Verbindungen			Typ WK 2,5-4 KOI/U-PGN		Benennung INITIATORENKLEMME mit Topanschluß und LED grün Sensor terminal with TOP screw connection			
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

575037255001K_4_CADW028_Schnitt 2005-02-09T10:31:35 1.000 QU-PEM-08/91