


Presses à sertir hydrauliques

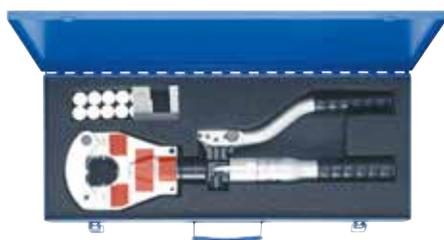

HK60VP - HK60VP/FT
Presses de sertissage hydrauliques

- Sertissage concentrique, 4 points
- Utilisation sans matrice

Caractéristiques :

- Tête ouverte, pivotante 360° (HK60VP)
- Tête fermée avec verrouillage, pivotante 360° (HK60VP/FT)
- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Retour automatique après sertissage
- Retour manuel en cas de nécessité
- Huile hydraulique écologique biodégradable

Données techniques		
	HK60VP	HK60VP/FT
Force de sertissage	55 kN	55 kN
Capacité de sertissage	10 - 240 mm ²	16 - 300 mm ²
Longueur	525 mm	535 mm
Poids	4,1 kg	4,1 kg

Référence n°	Désignation
HK60VP	Presse de sertissage hydraulique 10 - 240 mm ²
HK60VPFT	Presse de sertissage hydraulique 16 - 300 mm ²

Référence n°	Page	Accessoires
MK60VP		Coffret en acier pour HK60VP et HK60VP/FT
TS10B		Lot de 10 lopins pour étalonnage

Types de sertissages possibles avec HK60VP - HK60VP/FT

Adapté pour	Connexion matériel	HK60VP		HK60VP/FT		Forme de sertissage
		Capacité de sertissage	Page	Capacité de sertissage	Page	
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130	NF	10 - 240		16 - 300		
Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel	VA Ni	10 - 95		16 - 95		
Cosses roulées brasées		10 - 150		10 - 150		