

*Le chemin le plus sûr*



PRÉCONISÉ PAR  
 ERDF

**Courant**



**Demandez  
« un IK10 »**

*en colonne  
montante  
ERP et IGH*



*en chemin  
de câbles*




*en vide  
sanitaire*



*du compteur  
ERDF au tableau  
électrique*



- + RÉSISTANCE AUX CHOC TRÈS ÉLEVÉE**  
20 joules - Indice de protection contre les chocs mécaniques IK 10
- + RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT**  
750 N
- + NON PROPAGATION DE LA FLAMME**  
selon NF EN61386-22/A11
- + DOUBLE PEAU LUBRIFIÉE**  
facilitant le passage des câbles  
(agent glissant longue durée)
- + UN FIL TIRE-AIGUILLE EN POLYAMIDE**  
pour tous les diamètres
- + UN MANCHON IGNIFUGÉ**  
non propageur de la flamme
- + PRÉCONISÉ PAR ERDF**  
répondant au CCTP des fourreaux conduits TPC pour ERDF
- + RENFORCÉ UV**

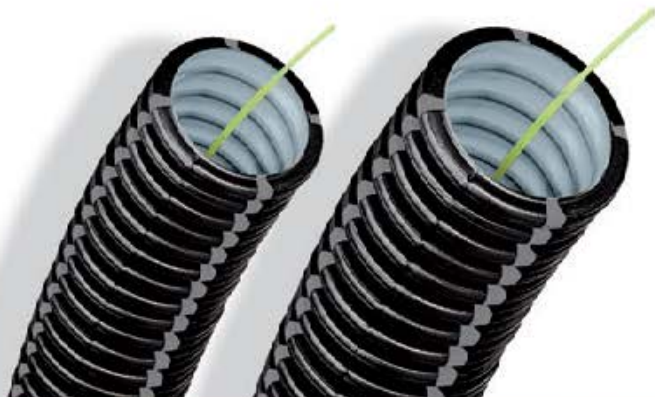

# INFORMATIONS TECHNIQUES

FLEXI CHOC  
IK 10 - 3522

**Matière :** polyoléfines

**Correspond aux mises en œuvre de la NF C 14-100 et de la NF C 15-100 - NF EN 61386-24.** Essais supplémentaires d'écrasements, de chocs et de non propagation de la flamme selon **NF EN 61386-22/A11.** La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit.

## CONSEIL D'UTILISATION

Ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !  
Température d'utilisation et d'installation : mini -5°C / maxi +90°C

## RÉFÉRENCES

FLEXI CHOC  
IK 10 - 3522

### FLEXICHOC 3522-IK10 noir à bandes grises

Désignation	Ø (mm)	Réf.	Long. (m)	Codet EDF
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	40	12023320	25	
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	40	12023324	50	
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	50	12023920	25	
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	50	12023924	50	
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	63	12024320	25	69 18 365
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	63	12024324	50	69 18 366
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	75	12024720	25	69 18 367
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	75	12024724	50	69 18 368
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	90	12025120	25	69 18 369
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	90	12025124	50	69 18 370
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	110	12025520	25	69 18 371
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	110	12025524	50	69 18 372
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	160	12026520	25	69 18 374
FLEXICHOC 3522 NBG TAP	160	12026524	50	69 18 375

*Tolérance longueur ± 2 %*

## MANCHONS

Désignation	Référence	Diamètre
MANCHON C2 40	85330000	40
MANCHON C2 50	85390000	50
MANCHON C2 63	85430000	63
MANCHON C2 75	85470000	75
MANCHON C2 90	85510000	90
MANCHON C2 110	85550000	110
MANCHON C2 160	85650000	160

## CONDITIONNEMENT

En couronne, liens de feuillard en plastique.

Montage apparent	Montage noyé		
-	Murs	Planchers	Dalles
Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé