

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Adaptateur pour montage sur perçage EM G



| | |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 630.720.00 |
| Série: | KombiSIGN 40 |



DONNÉES MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Hauteur | 46 mm |
| Diamètre | 40 mm |
| Matériaux | PC |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Indice de protection | IP66 IP69K |
| Arrivée des câbles | Orifice de passage |
| Arrivée maximale des câbles | d = 9 mm |
| Type de fixation | Montage encastré |
| Température minimum de servic | -30°C |
| Température maximum de servic | +60°C |
| Poids avec emballage | 30 g |
| Poids du produit | 30 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Degré de pollution | 3 |
| | Dans la zone de connexion : 2 |

DONNÉES D'APPROBATION


| | |
|-------------------------------|---------|
| Conformité CE | Non |
| WEEE | Non |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Non |
| Conformité CMIM | Non |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Adaptateur pour montage sur perçage EM G

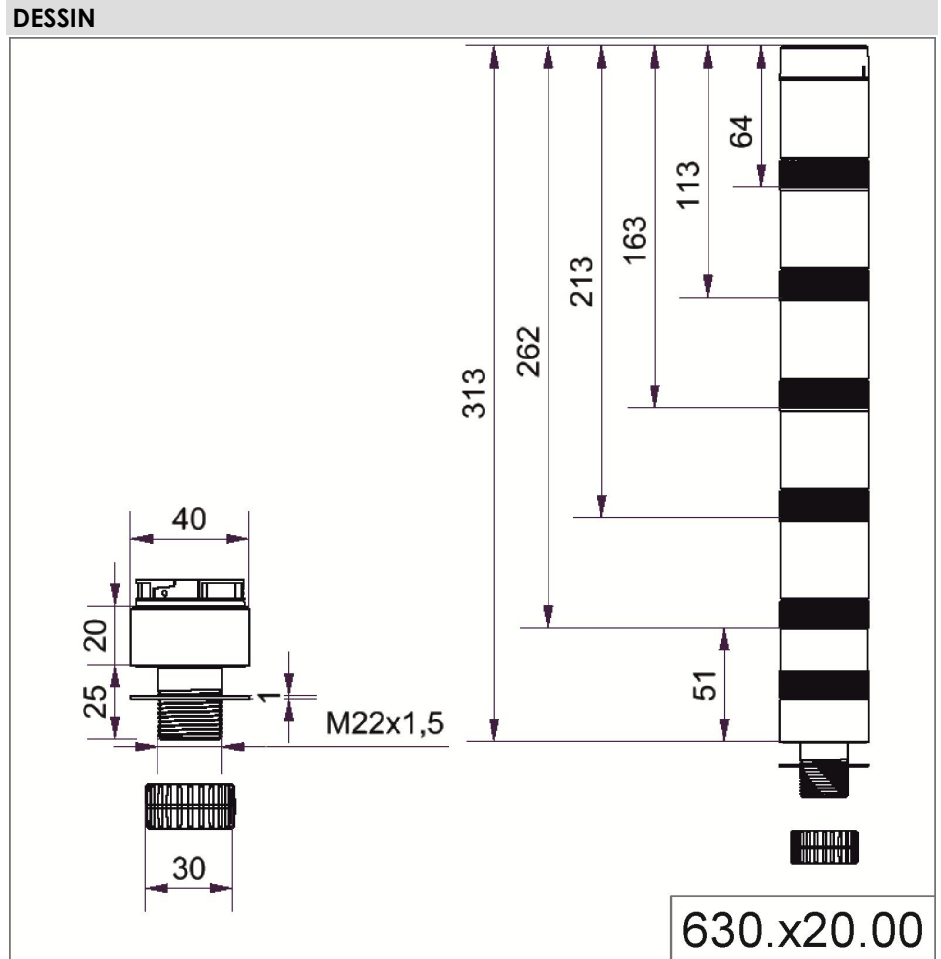

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.