

FROG - 001U1990

KIT COMPLET - FROG-A24 24 V DC
Portails à 2 battants **max 3,5 m/vantail**



2 émetteurs 433,92 MHz

Automatisme enterré à usages résidentiel et collectif

Un automatisme totalement enterré pour une installation discrète





Les avantages du Frog :

- Permet de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme
- Caisson traité anti-corrosion cataphorèse sur modèle BN (noir)

Code	Description	Quantité
001 FROG-A24	Motoréducteur irréversible pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.	2
001 FROG-CF	Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse.	2
002 ZL19N	Armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé.	1
001 A4366	Dispositif de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN.	2
001 TOP-432EE	Émetteur 2 canaux multi-usages 433,92 MHz avec fonction d'autoapprentissage (16 777 216 combinaisons en mode TAM et 4 096 en mode TOP).	2
001 AF43S	Carte radio embrochable.	1
001 TOP-A433N	Antenne.	1
001 TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	m 5
001 DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001 KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001 KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	



Dimensions (mm)

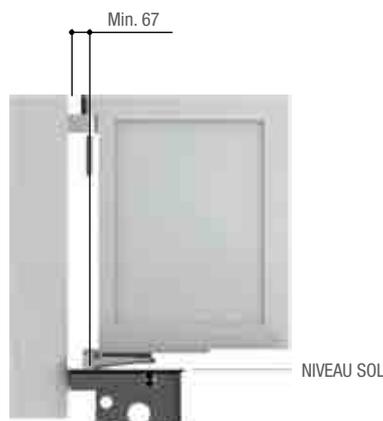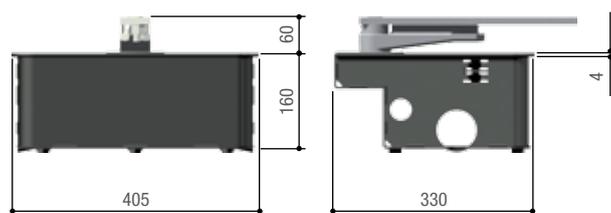

NOTES :

- * Il est conseillé de prévoir une serrure électrique sur le vantail.
- Ouverture max vantail 110°, - ouverture possible jusqu'à 140° ou 180° en option

Limites d'emploi

MODELE	FROG-A24			
Largeur maximale vantail (m)	*3,5	*2,5	2	-
Poids maximal vantail (Kg)	400	600	800	-

● 24 V DC