

# Contrast

# THORN

96633565 CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK

LED 29W CON312L70-7284NB	ISO 9223 C5		IP66 IK08						T <sub>a</sub> - 20 + 35
--------------------------	----------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------------------------


## Contrast

Projecteur architectural de taille Medium Monté sur étrier avec LED alimentées en 700mA et un faisceau intensive. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré, texturé noir (similaire à RAL9005). Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions de 10 kV / 10 kA Livré avec LED blanc variable 2 200 - 4 000 K


Dimensions : Ø239 x 156 mm  
Puissance du luminaire: 29 W  
Flux lumineux du luminaire: 2685 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 93 lm/W  
Poids : 5,3 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg

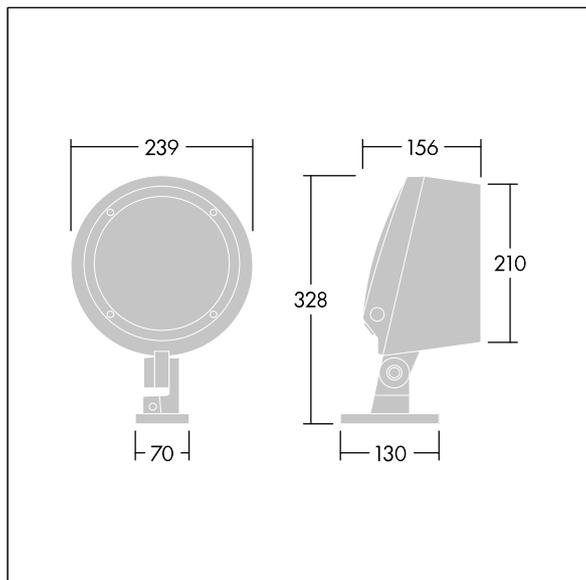

TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

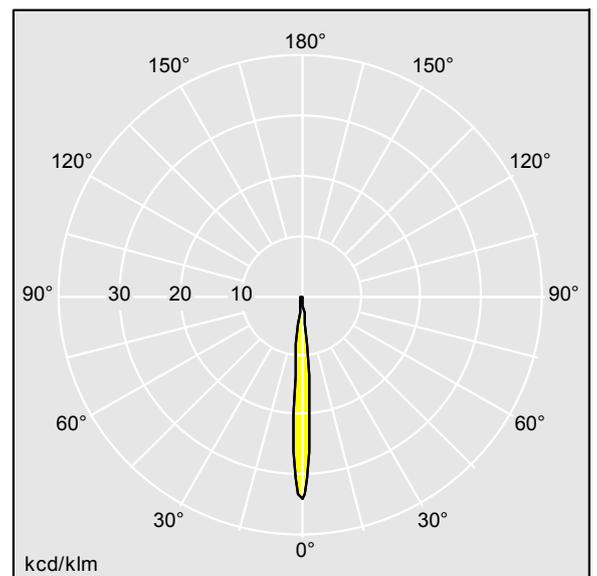

TL\_CONT312L70NB722840.idt

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 2685 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 93 lm/W  
Convertisseur 1: 1 x 87500980 LC 35W 24V SC SNC  
+ vernish  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Convertisseur 2: 1 x 96369253 DRV LT \* 31.5W  
700mA 45V D  
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3  
Durée de vie utile médiane\*:  
L80 50000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 29 W Facteur de puissance  
= 0,97

Equipement: Dali2Dim

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting