



# AGM LEAD ACID BATTERY

## S 12V-4Ah L



### MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

<b>BRAND / MARQUE</b>	NX
<b>TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE</b>	AGM Lead Acid
<b>NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE</b>	12V
<b>NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE</b>	4Ah (20hr)
<b>DIMENSIONS ( ± 2 mm) / DIMENSIONS ( ± 2 mm)</b>	
• <b>Length / Longueur</b>	195 ± 2mm (7.68 inches)
• <b>Width / Largeur</b>	47 ± 1mm (1.85 inches)
• <b>Height / Hauteur</b>	70 ± 1mm (2.76 inches)
• <b>Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosses)</b>	76 ± 1mm (2.99 inches)
<b>WEIGHT ( ± 2 %) / POIDS ( ± 2 %)</b>	Approx 1.6kg (3.53lbs)
<b>TERMINAL / TYPE DE COSSÉS</b>	T1
<b>CASING / TYPE DE BAC</b>	UL94 HB (Standard ABS)
<b>COLOR / COULEUR DE BAC</b>	Black top and black case




### TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>CAPACITY / CAPACITÉ</b>	4.00Ah / 0.200A (20hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 3.72Ah / 0.372A (10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 3.36Ah / 0.672A (5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 2.94Ah / 0.979A (3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 2.43Ah / 2.43A (1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
<b>DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE</b>	60A (5s)
<b>INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE</b>	Approx 45mΩ
<b>OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE</b>	
• <b>Discharging / Décharge</b>	-15°~50°C (5 ~122°F)
• <b>Charging / Charge</b>	0°~40°C (32 ~104°F)
• <b>Storage / Stockage</b>	-15°~40°C (5 ~104°F)
<b>NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
<b>CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE</b>	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

#### T1 / Terminal

Unité : mm / Unit: inches

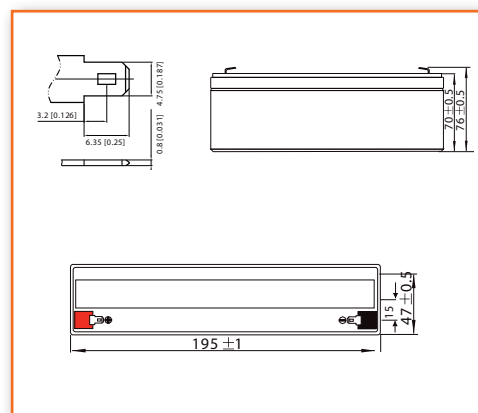

### APPLICATIONS

- All purpose / Tout usage
- UPS / Onduleurs
- Emergency light / Eclairage de secours
- Railway signal / Signalisation ferroviaire
- Alarm and security system / Alarme et sécurité
- Aircraft signal / Signal d'avion
- Electronic devices and equipment / Appareils et équipements électroniques
- Emergency backup / Alimentation de secours
- Power supply / Réserve d'énergie




**CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C**  
**TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C**

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	7.68	5.35	4.42	3.83	3.07	2.36	1.93	1.18	0.899	0.739	0.627	0.543	0.432	0.359	0.198
1.80V/cell	9.44	6.39	5.12	4.33	3.40	2.58	2.08	1.25	0.945	0.777	0.654	0.567	0.448	0.372	0.200
1.75V/cell	11.2	7.22	5.65	4.72	3.63	2.74	2.19	1.31	0.979	0.801	0.672	0.581	0.460	0.379	0.202
1.70V/cell	12.7	7.97	6.11	5.06	3.82	2.84	2.28	1.36	1.01	0.821	0.689	0.595	0.467	0.386	0.206
1.67V/cell	14.0	8.57	6.46	5.32	3.98	2.95	2.38	1.40	1.04	0.838	0.704	0.607	0.475	0.391	0.208
1.60V/cell	14.7	8.93	6.74	5.48	4.09	3.02	2.43	1.45	1.06	0.859	0.718	0.619	0.485	0.398	0.210


**CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C**  
**DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C**

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	14.5	10.2	8.49	7.42	5.99	4.63	3.81	2.34	1.79	1.47	1.26	1.09	0.869	0.724	0.400
1.80V/cell	17.6	12.0	9.76	8.33	6.59	5.02	4.07	2.47	1.87	1.54	1.30	1.13	0.896	0.745	0.402
1.75V/cell	20.6	13.5	10.7	9.00	6.99	5.30	4.26	2.56	1.92	1.58	1.33	1.15	0.914	0.755	0.403
1.70V/cell	23.1	14.7	11.4	9.59	7.29	5.47	4.42	2.65	1.97	1.61	1.35	1.17	0.922	0.763	0.408
1.67V/cell	25.1	15.6	12.0	9.96	7.53	5.65	4.57	2.71	2.01	1.63	1.38	1.19	0.933	0.770	0.412
1.60V/cell	26.0	16.1	12.3	10.2	7.67	5.72	4.64	2.78	2.05	1.66	1.40	1.21	0.947	0.779	0.412


**DISCHARGE CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE**

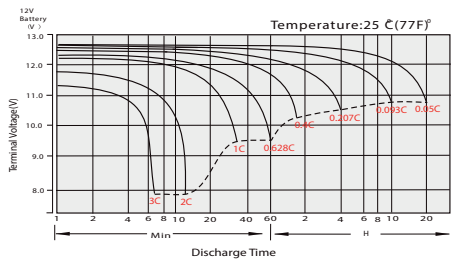


**FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE EN FLOATING**

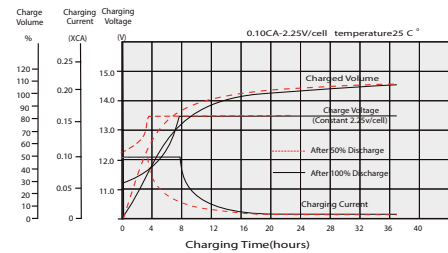


**TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY**  
**EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE**

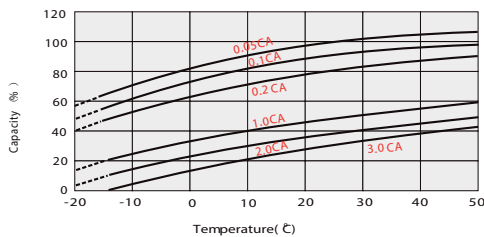

**CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE**  
**CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE**

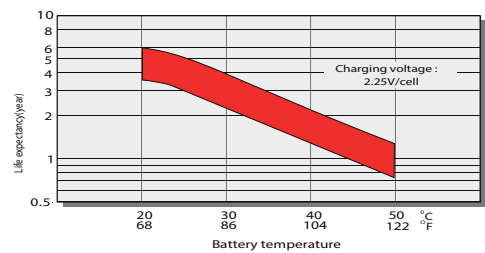

**CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE**  
**CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE**

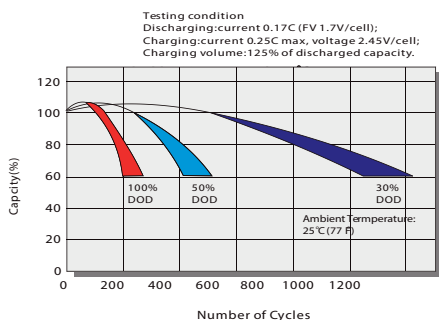

**SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS**  
**RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE**

