



# FICHE TECHNIQUE

Interphonie  
Professionnelle

Alimentations externes 15V

Installation   
Raccordement

Programmation   
Utilisation

## A15V-0A4-J

### Référence produit: 440.7100

Bloc secteur 15Vcc 400mA

Tension primaire: 100-240VAC (+-10%) fréquence 50/60Hz

Température de fonctionnement: 0/35°C.

Norme applicable EN60950. Appareil classe 2, conformité et marquage CE.

Dimensions: 70mm x 40mm épaisseur 50mm hors fiche européenne.

Poids: 80g

Raccordement secteur: Fiche européenne 2 pôles sur le bloc.

Raccordement 15V: Prise droite femelle Ø intérieur 2,1mm extérieur 5,5.

Le + est à l'intérieur de la prise.

## A15V-0A4-F

### Référence produit: 496.1100

Bloc secteur 15Vcc 400mA

Tension primaire: 100-240VAC (+-10%) fréquence 50/60Hz

Température de fonctionnement: 0/35°C.

Norme applicable EN60950. Appareil classe 2, conformité et marquage CE.

Dimensions: 70mm x 40mm épaisseur 50mm hors fiche européenne.


Poids: 80g

Raccordement secteur: Fiche européenne 2 pôles sur le bloc.

Raccordement 15V par Fils.

Le + est repéré par une bague rouge (+)

Le - est repéré par une bague bleue (-)

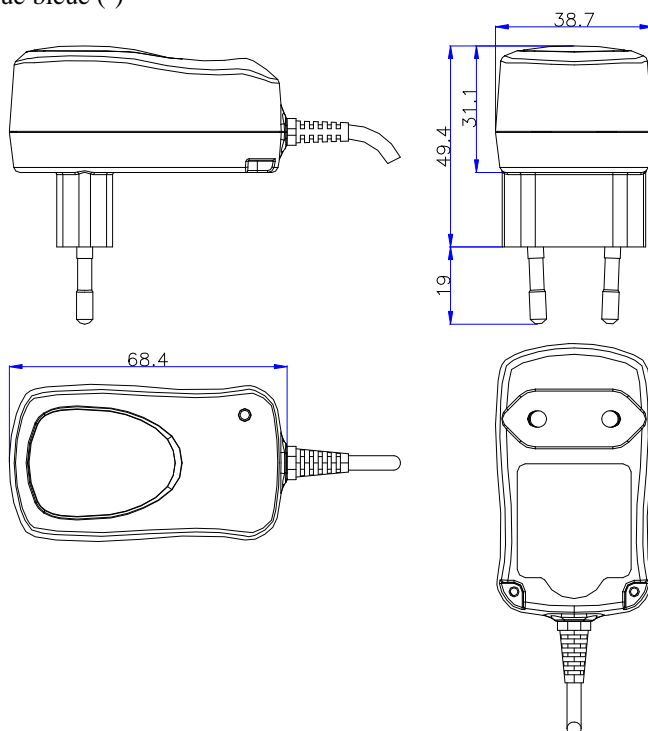

**Protection de l'environnement**  
Éliminez ce produit conformément  
aux règlements sur la préservation  
de l'environnement

**CASTEL**

ZAC de La Ronde – 10 route du Bois de La Casse – 49680 NEUILLE  
www.castel.fr - Tél: 02.41.40.41.40 - Fax: 02.41.40.41.49



Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'il jugera utiles, sans préavis.