


BF-LILY

Gamme Solaire

Tête mât solaire à détection HF

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

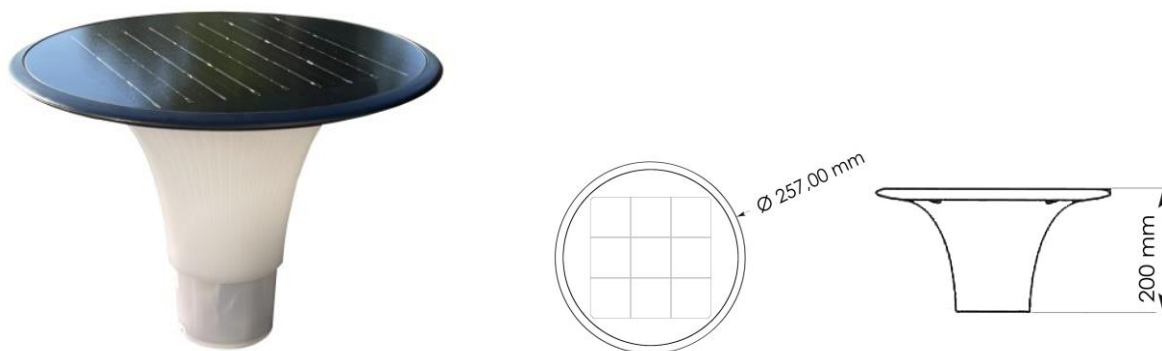

S'adapte sur mât diamètre 60 mm

Caractéristiques techniques


- **Design et finition**
Matériaux : ABS / Polycarbonate / Anti-Uv
Couleur : Gris anthracite
- **Spécificités techniques**
Température de couleur : 3000°K et 4000°K
Faisceau : 360°
Flux lumineux : 2200 lm
Puissance panneau solaire : 5,8W
Indice de protection : IP65/IK10
Batterie : LiFePO4 6000mAh / 3,2V
Alimentation : panneau solaire
2 modes : veille + détection ou éclairage fixe
Fonctionnement ci-dessous
S'adapte sur mât diamètre 60 mm grâce à l'adaptateur BF-LILY-TOP
- **Dimensions et poids du produit**
Voir schéma ci-dessus
Poids : 1Kg
- **Divers**
Détecteur crépusculaire dès <10 Lux s'allume et s'éteint automatiquement

Détection de mouvements 120° / 8 mètres

Garantie 3 ans



Fonctionnement



- ON/OFF
Sélection de modes :
- 1ère pression : mode détection
 - 2ème pression : éclairage fixe
 - 3ème pression : extinction
- Sélection de la température de couleur :
3000°K ou 4000°K

Mode détection

La borne s'allume en veille dès 10 Lux

Après détection de mouvements la borne s'allume à nouveau à 100% de sa capacité pendant 20 secondes puis se remet à nouveau en veille à 10%



Mode éclairage fixe

La borne s'allume automatiquement dès <10Lux à 60% de sa capacité, 1320 Lumens pendant 5 heures puis se met en mode détection de mouvements.

