


# SLIT R

- Encastré mural extérieur rond pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

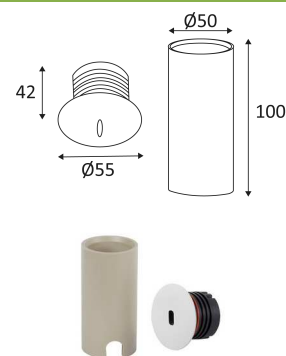

CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU15401	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	300 Lm	124 Lm
OU15430	BLANC MAT	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	300 Lm	124 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (45mm)



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (55mm).



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.




Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 3 ans.



Source de lumière non remplaçable.