

## Raccord

# 11063637

## PDO GALVA - 820x320 - D320

Le piquage droit oblong 90° permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit circulaire galvanisé.



Piquage Droit Oblong à 90°

### PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

### Description produit

Le piquage droit oblong 90° permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit circulaire galvanisé.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

### Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

### Services associés

Garantie 2 ans

### Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11063637   | -                    |

### Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) |
|------------|--------|--------|--------|
| 11063637   | 320    | 820    | 320    |

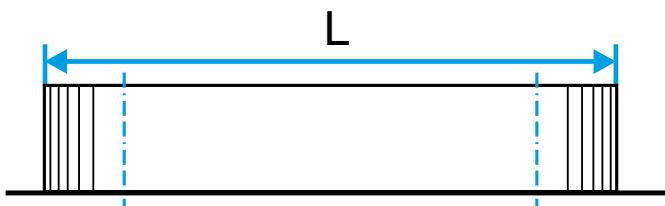


Schéma d'encombrement Piquage Droit Oblong à 90°

### Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11063637   | MO                |

Raccord

11063637

PDO GALVA - 820x320 - D320