

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GL016

Encastré de sol LED 1W

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK09
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra or -
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	50mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	400g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Également compatibles avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Faible profondeur de 43mm pour une installation facile

Choix de finitions en inox 316 ou en aluminium noir


PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
				lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
GL016FNW	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	26°	95	95	267	140	70	393
GL016FBC	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	26°	75	75	210	135	68	379
GL016F27	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	26°	70	70	196	120	60	337
GL016FAM	1W (350mA) 2W (700mA)	Ambre	26°	-	-	-	-	-	-
GL016FBL	1W (350mA) 2W (700mA)	Bleu	26°	20	20	28	20	10	56
GL016FVE	1W (350mA) 2W (700mA)	Vert	26°	75	75	211	110	55	310
GL016FRO	1W (350mA) 2W (700mA)	Rouge	26°	-	-	-	-	-	-

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 26°

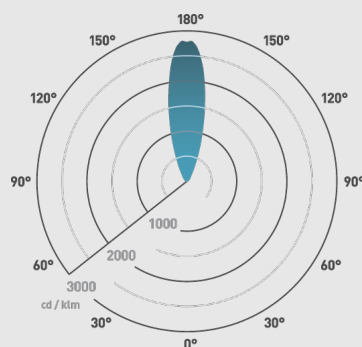


CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLR35015	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	5
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10
PLU70039		Oui	Non	Hors volume	3	9




ACCESSOIRES


JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
TUBE50	Pot d'encastrement	Vendu séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GL016

Le GL016 fait partie de la gamme de produits LED submersibles de Collingwood. Cet encastré de sol de 1W en inox et de taille moyenne est l'idéal pour l'éclairage des allées, terrasses et pièces d'eau. Disponible en sept couleurs LED, en version ronde ou carrée, submersible jusqu'à 9m de profondeur et supportant une charge humaine, le GL016 est l'un des encastrés de sol Collingwood les plus demandés.