

APPLIQUE MURALE

En aluminium et acier thermo-laqué avec système de fixation pour panneaux.

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
OU

Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)

(Dimmable sur la phase)

- Garantie :
1 an

CE | ⚡ | IP20 | 850 °C | ⚠ | 🔊 | GU10 |
☀️ 40°

APPLICATION

Eclairage de mise en valeur, panneaux d'exposition.

Options:

- 🌈 RAL

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

EXPO CTR- GU10



Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

AVEC LAMPES


PUISSANCES	° KELVIN	CODE TEINTE
4.9 W 36°	3000 K	452283-(.)
	4000 K	452284-(.)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
	452295-(.)

Livré avec cordons d'alimentation GST18 3 pôles (mâle-femelle) L.1M

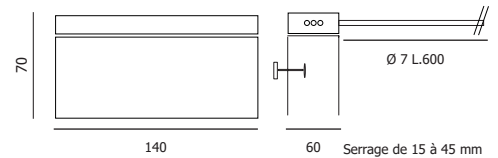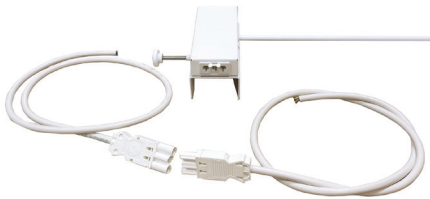

EXPO- GU10

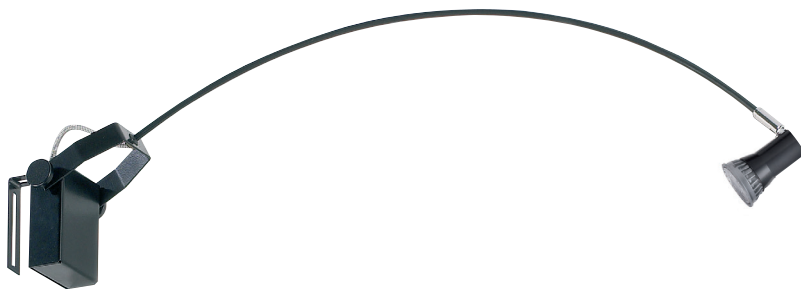

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

AVEC LAMPES

PUISSANCES	° KELVIN	CODE TEINTE
4.9 W 36°	3000 K	452303-(.)
	4000 K	452304-(.)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
	452315-(.)

