

K35/4 - K18 - K22

Pinces à sertir pour matrices interchangeables

- Changement rapide de matrice sans outil et sans réajustement
- Optimisées pour travailler dans les espaces réduits


Caractéristiques :

- Tête pivotante 360°
- Manches télescopiques

Données techniques			
	K35/4	K18	K22
Capacité de sertissage	6 - 150 mm ²	6 - 185 mm ²	6 - 300 mm ²
Longueur	420 - 590 mm	580 - 830 mm	560 - 860 mm
Poids	1,9 kg	2,5 kg	2,5 kg

Référence n°	Désignation
K354	Pince à sertir pour matrices interchangeables 6 - 150 mm ²
K18	Pince à sertir pour matrices interchangeables 6 - 185 mm ²
K22	Pince à sertir pour matrices interchangeables 6 - 300 mm ²

Référence n°	Page	Accessoires
SK65L		Coffret en acier pour K35/4 avec 12 compartiments
MK18		Coffret en acier pour K18 avec 34 compartiments
MK22		Coffret en acier pour K22 avec 17 compartiments

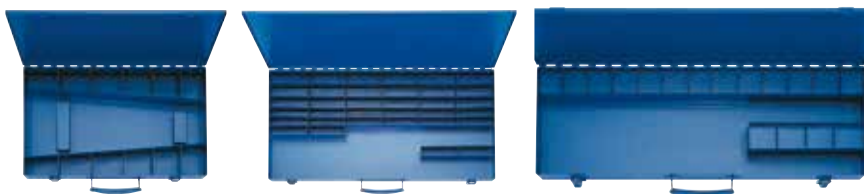

Matrices pour K35/4 - K18 - K22

Adapté pour	Connexion matériel	K35/4		K18		K22		Forme de sertissage
		Capacité de sertissage	Page	Capacité de sertissage	Page	Capacité de sertissage	Page	
Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130	NF	6 - 150	122	6 - 185	130	6 - 300	132	Hexagon
Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel	VA Ni	0,5 - 16	122			10 - 50	132	Half-moon
Cosses et manchons tubulaires isolés		10 - 70	122	10 - 95	130	10 - 150	132	Oval
Cosses et manchons tubulaires DIN 46235	DIN	6 - 95	122	6 - 185	130	6 - 240	132	Hexagon
Cosses roulées brasées		10 - 25	122	10 - 70	130	10 - 70	132	Half-moon
Raccords en C		6 - 16	122	6 - 50	130	6 - 70	132	Hexagon
Cosses alu-cuivre HN 68.S.90	Al/Cu							
Cosses alu-cuivre industrielles à fût court	Al/Cu B	35 - 120	123			35 - 300	133	Hexagon
Embouts de câblage		10 - 95	123	10 - 95	130	10 - 240	133	Trapezoid
Connecteurs pour réseaux isolés et de branchement		6 - 35	123			6 - 70	133	Hexagon
Mise au rond		10 - 150	123	25 - 185		16 - 240	133	Circle

