

# Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif

Code: 22010418-09

## INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif
Code	22010418-09

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3458 mm
Largeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	88 mm
Poids (Kg)	3.69 kg

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.92
Courant(mA)	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de LED. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu.



## Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif

Code: 22010418-09

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

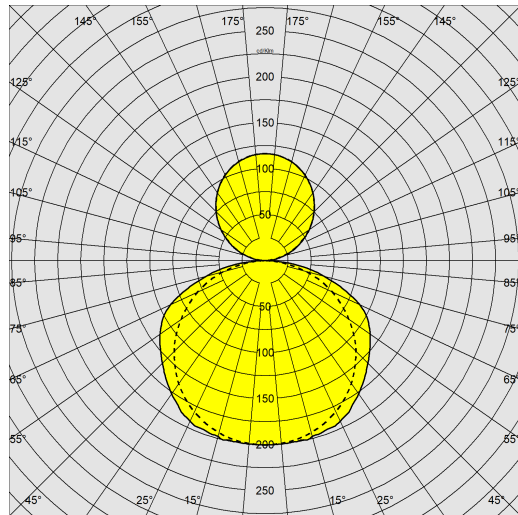

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	10863 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	106 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



# Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif

Code: 22010418-09

## MATÉRIAUX ET COULEURS



1166 / 2312 / 3458

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage SINTESI-SYSTEM REV3.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique sintesisosp.dxf](#)



Corps	aluminium extrudé alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts en ABS V0 moulé par injection.
Diffuseur	PMMA à haute transmittance.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

## SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

## NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

## Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - extensif

Code: 22010418-09



Suspension simple acier



Suspension simple



Suspension électrifiée 3-5 pôles



Suspension simple Q




Suspension électrifiée Q



Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence



Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



Étrier de jonction - Sintesi



Suspension électrifiée avec tiges Q



Suspension simple avec tiges Q



Embout de fermeture 1 - Sintesi