

PLU/350 1-9 LED DRIVER / ALIMENTATION LED PLU35019 / LED VORSCHALTGERÄT PLU35019

Wiring Instructions / Instructions de câblage / Installationsanleitung



COLLINGWOOD
LIGHTING

EN


- Isolate the mains supply prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- Connect the mains supply to the driver as shown in the diagram below.
If loop in/out to additional drivers is used, maintain mains live and neutral continuity as shown.
- Refer to the LED product instructions and wire the LED units in series to the driver output.

FR

- Avant toute intervention, coupez le courant au disjoncteur.
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- Raccordez l'alimentation au secteur comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Si un repiquage à d'autres alimentations est nécessaire, maintenir la continuité de la phase et du neutre comme sur le schéma ci-dessous.
- Référez-vous aux consignes d'installation du luminaire et raccordez les produits à l'alimentation en série

DE

- Trennen Sie vor dem Anschluss die Stromversorgung.
- Dieses Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft oder einer entsprechend qualifizierten Person angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Vorschaltgerät gemäß der nachfolgenden Abbildung an das Versorgungsnetz an. Behalten Sie bei Verwendung von Ein- und Ausgangsverkabelung an zusätzliche Vorschaltgeräte die Kontinuität von Phasen- und Nullleiter wie abgebildet bei
- Verkabeln Sie die LED-Einheiten gemäß der LED-Produktanweisungen in Reihe mit den Schraubklemmen des Vorschaltgeräts.

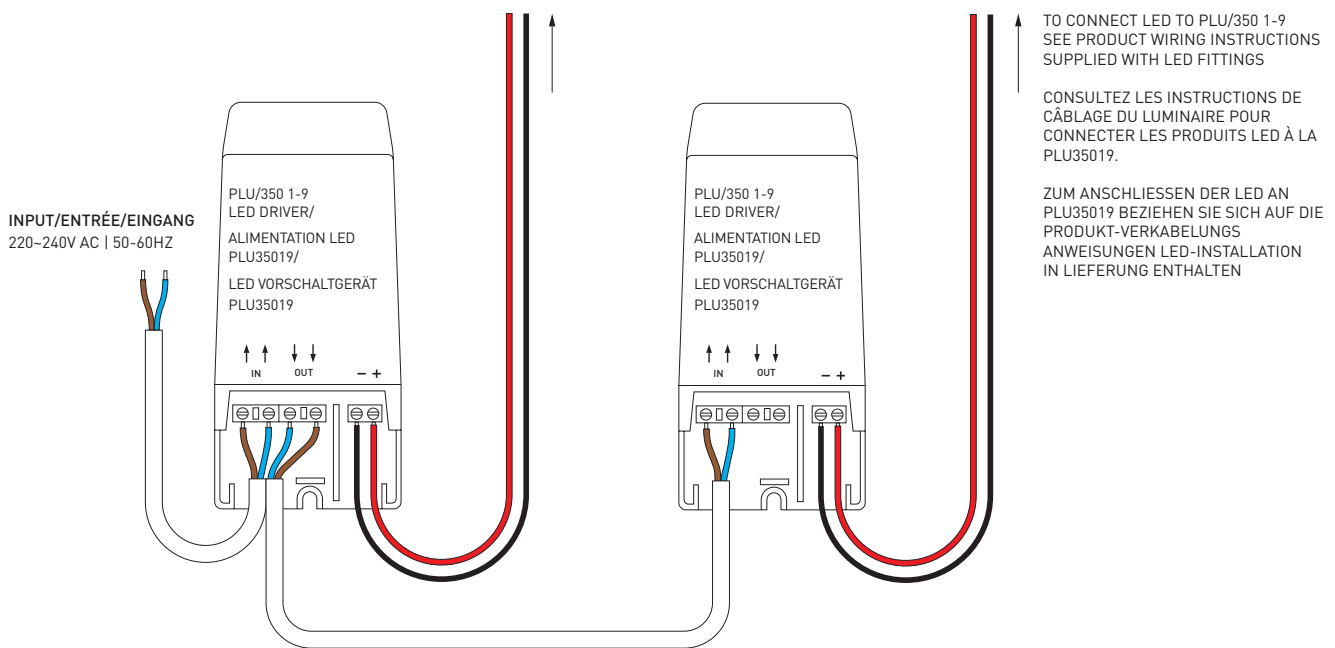

INSTALLATION DATA

- Rated voltage: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Input current: 0.14A max
- Inrush current: 14.9A 0.6ms
- Input cable: 0.5 - 1.5mm²
- Output: 350mA constant current

DONNÉES D'INSTALLATION

- Tension nominale: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Courant d'entrée: 0,14A max
- Courant d'appel: 14,9A 0,6ms
- Cable d'entrée 0.5 - 1.5mm²
- Sortie : courant constant de 350mA

INSTALLATIONS DATEN

- Nennspannung: 220-240V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom: 0,14A max
- Einschaltstrom: 14,9A 0,6ms
- Eingangskabel 0.5 - 1.5mm²
- Leistung: 350 mA Konstantstrom

Max no. of LED units on output
Nombre Max de produits LED en sortie
Max. Anzahl der LED-Einheiten

No. of LED's in each unit Nombre de LED dans chaque produit Anzahl LED in jeder Einheit	Max units Max de produits Max Einheiten
1	9
2	4
3	3

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

DE t +49 (0)89 411123 777 f +49 (0)89 411123 778 e verkauf@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

CWW 6025 V4