

**Fiche produit**

Article n° 25.322.3253.0

**Connecteur PCB 8113 B / 2 F OB**

Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 2 pôles, avec flasque à visser, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/2 F OB



Article n°	25.322.3253.0
EAN	4015573335271
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Marquage	Aucun
Fixation	Bride
Sens de branchement du connecteur	180°

**Données techniques**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

**données de connection**

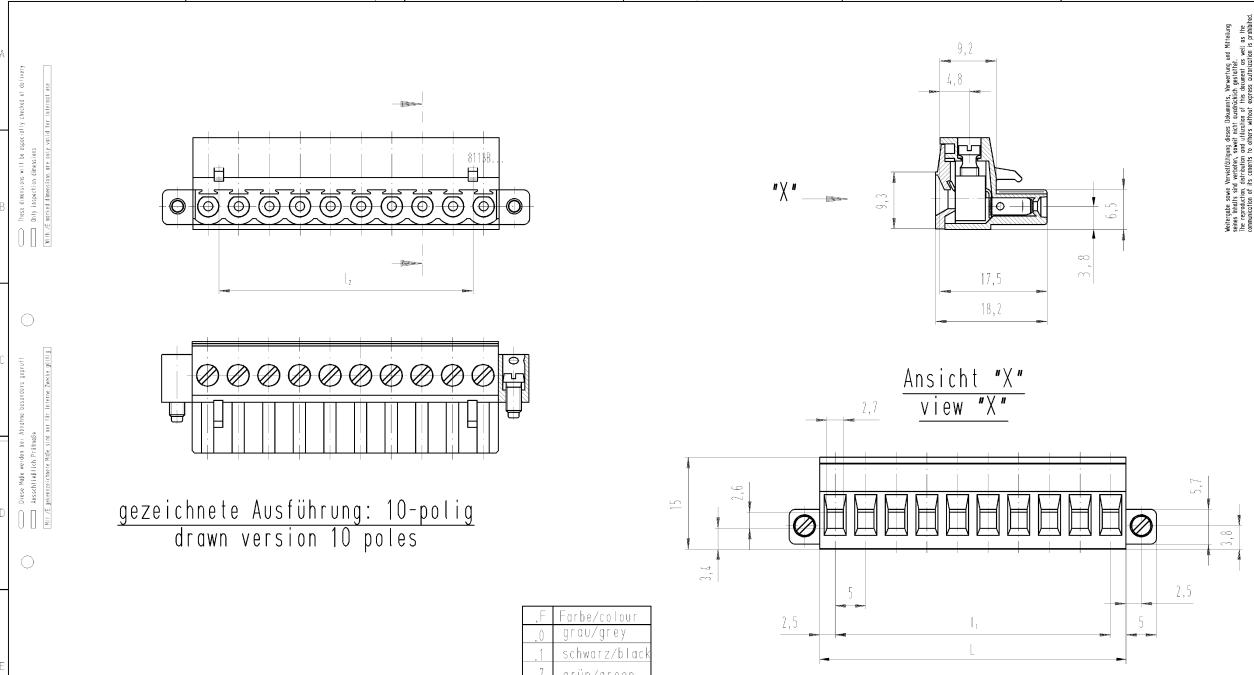
Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	10 mm
profondeur	18,2 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**


gezeichnete Ausführung: 10-polig  
drawn version 10 poles

Ansicht "X"  
view "X"

F	Farbe/color	
.0	grau/grey	
.1	schwarz/black	
.7	grün/green	

Teile-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Type	Teile-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Type
25.322.3253	2	10	5	-	8113B/02F0B	25.322.4353	13	65	60	56,5	8113B/13F0B
25.322.3353	3	15	10	6,5	8113B/03F0B	25.322.4453	14	70	65	61,5	8113B/14F0B
25.322.3453	4	20	15	11,5	8113B/04F0B	25.322.4553	15	75	70	66,5	8113B/15F0B
25.322.3553	5	25	20	16,5	8113B/05F0B	25.322.4653	16	80	75	71,5	8113B/16F0B
25.322.3653	6	30	25	21,5	8113B/06F0B	25.322.4753	17	85	80	76,5	8113B/17F0B
25.322.3753	7	35	30	26,5	8113B/07F0B	25.322.4853	18	90	85	81,5	8113B/18F0B
25.322.3853	8	40	35	31,5	8113B/08F0B	25.322.4953	19	95	90	86,5	8113B/19F0B
25.322.3953	9	45	40	36,5	8113B/09F0B	25.322.5053	20	100	95	91,5	8113B/20F0B
25.322.4053	10	50	45	41,5	8113B/10F0B	25.322.5153	21	105	100	96,5	8113B/21F0B
25.322.4153	11	55	50	46,5	8113B/11F0B	25.322.5253	22	110	105	101,5	8113B/22F0B
25.322.4253	12	60	55	51,5	8113B/12F0B						

2:1

Wieland  
Elektronische  
Verbindungen

LP-STECKKLEMME  
indirekt steckbar, Schraubausführung Restmass 5  
Pluggable PCB terminal rising cage clamp, pitch 5

25.322.3253.0 01K

2020/03/09 14:24:04 Stahl 2008-12-20200813 1000