

Fiche produit

Article n° 92.298.8060.0

assemblage de câbles GST18i3KSBS 25H 80TR01

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 8.0 m, 3 pôles, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.298.8060.0
EAN	4049088353819
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations
Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

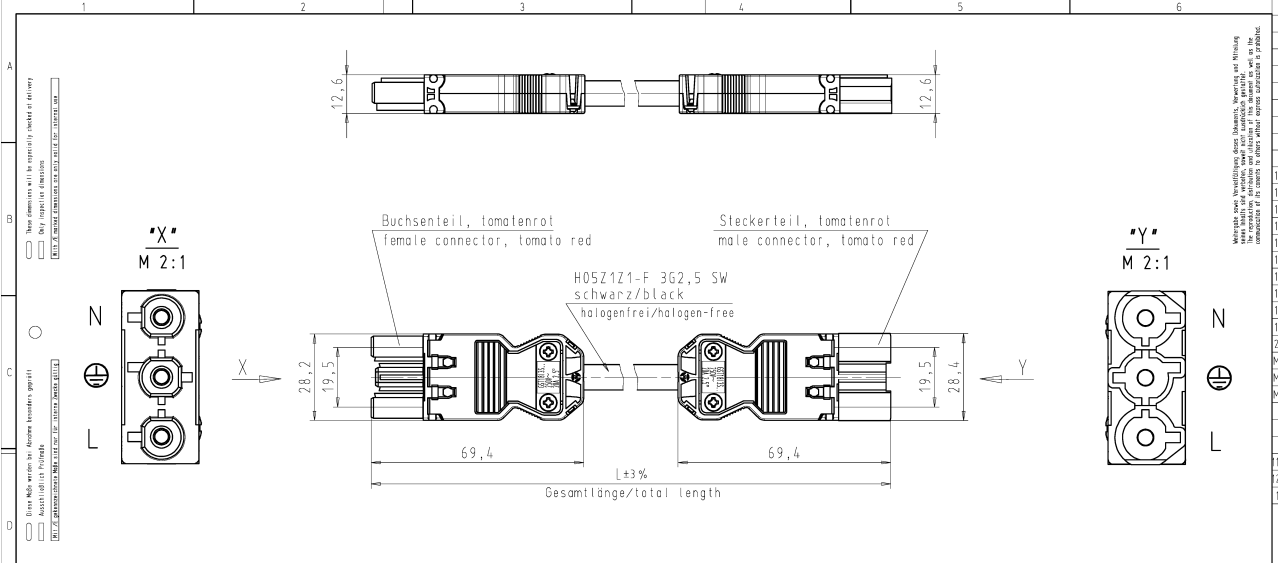
Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	4,734 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions


longueur totale	8 m
-----------------	-----

Dessin technique


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exemple (colour: tomato red)	Typ type
92.298.XX60.0	XX in dm-Schritten	92.298.1060.0 = 10dm/L = 10000mm	GST1813KSBS 25H 10TR01
U2.298.XX60.0	XX in m-Schritten	U2.298.1260.0 = 12 m/L = 12000mm	GST1813KSBS 25H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405		Prüfung: 2D Staffverbot- und Deklarationsliste nach DIN 50078 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document WM 5006 010 or (if not prohibited / declared in hazardous substances) to be declared.													
Freitoleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1												
<table border="1"> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>Z015</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> <tr> <td>GEWÄHRLEISTUNG</td> <td>28.09.</td> <td>Treschan</td> <td>T</td> <td>92.298.0260.0 01K</td> <td></td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	Z015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	GEWÄHRLEISTUNG	28.09.	Treschan	T	92.298.0260.0 01K		Maßstab: 1:1 Scale: 1:1 Maße in mm/Dimensions are in mm	
Werkstoff/Material	Z015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index										
GEWÄHRLEISTUNG	28.09.	Treschan	T	92.298.0260.0 01K											

 wieland www.wieland-electric.com		Typ: GST1813 KSBS 25H TR01		Benennung/Tiitle: KONFEKT LEITUNG Buchse-Stecker, Schraubausf., 250V AC, 20A, 2,5mm pre assembled cable, female-male, halogen-free	
---	--	----------------------------------	--	--	--

922980260001K_2 CADW3028 Treschan 2015-09-28T08:38:54 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14