




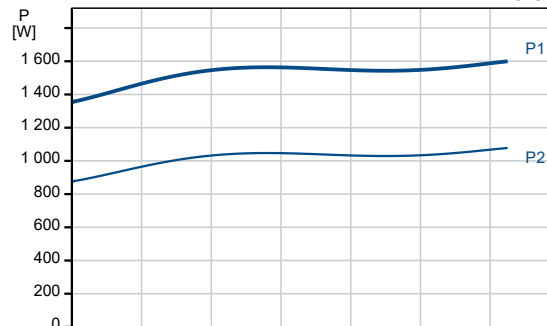


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	SLV.65.65.15.2.50B
Code article:	96104192
Numéro EAN::	5700396855714
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	12.5 l/s
Débit maxi.:	12.5 l/s
Pression maxi.:	10.6 m
Type de roue mobile:	SUPER VORTEX
Taille maximum des impuretés:	65 mm
Garniture primaire:	SIC/SIC
Garniture secondaire:	LIP SEAL, NBR
Certifications sur la plaque signalétique:	LGA
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B2
Chemise de refroidissement:	sans chemise de refroidissement
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Roue mobile:	Fonte
Roue mobile:	EN-GJS-400-15
Moteur:	EN-GJL-200
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Bride standard:	DIN
Refoulement pompe:	65
Pression par étage:	PN 10
Profondeur maximum d'installation:	10 m
Inst. immergée/surface:	SUBMERGED
Installation:	Vertical
Pied d'assise:	96090992
<b>Liquide:</b>	
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée - P1:	2.2 kW
Puissance nominale - P2:	1.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400-415 V
Tolérance tension:	+6/-10 %
Nbre max. de démarrages par heure:	30
Courant nominal:	3.8-3.8 A
Courant nominal à 3/4 charge:	3 A
Courant nominal à 1/2 charge:	2.4 A
Intensité démarrage:	21 A
Courant à vide:	1.9 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.88
Cos phi - Facteur de puissance à 3/4 de charge:	0.81
Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:	0.71
Vitesse nominale:	2720 mn-1
Rendement moteur à pleine charge:	67 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	68 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	63 %
Méthode de démarrage:	direct
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Anti-déflagrant:	Non
Protection moteur:	Ipsotherme

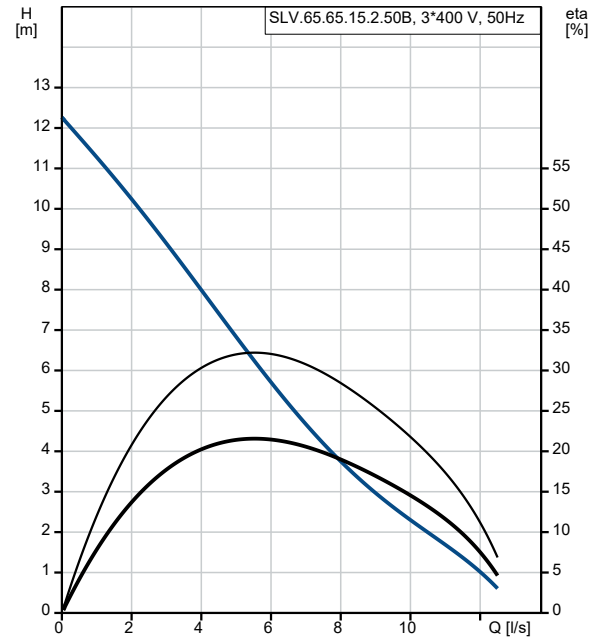

Description	Valeur
Longueur du câble:	10 m
Type câble:	H07RN-F
<b>Commandes:</b>	
Coffret de commande:	non inclus
Capteur d'humidité:	sans capteur d'humidité
Capteur de détection eau dans huile:	sans sonde de détection eau dans huile
AUTOADAPT:	NON
<b>Autres:</b>	
Poids net:	46.6 kg
N° VVS danois:	391297153