



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55



### Les engagements environnementaux de EUR'OHM

#### • Prendre en compte l'environnement dans le management des sites industriels

Sur la totalité de nos sites, nous nous efforçons en permanence de réduire la consommation d'énergie, d'eau, d'emballages....

#### • S'engager à réduire les sur emballage et sachets plastique dans nos produits :

EUR'OHM s'engage à apporter des solutions d'emballage moins polluantes et à réduire la présence de sachets plastique dans ses emballages.

#### • Agir en transparence vis-à-vis de nos clients

EUR'OHM s'engage à fournir à ses clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...) dans des fiches environnement produit, dont les données sont vérifiées par un laboratoire indépendant.



### Produit de référence

#### Unité fonctionnelle :

Boîte d'appareillage permettant le montage d'appareillage électrique domestique ou analogue à vis ou à griffe pour cloison sèche pendant 20 ans avec un degré de protection contre les chocs mécaniques (IK04) et la pénétration de corps solides et liquides (IP20), tout en assurant la protection des personnes contre le contact direct avec les éléments actifs sous tension après installation de l'appareillage. Conforme à la norme NF EN 60670-1

#### Fiche technique du produit de référence :

(Photo non contractuelle)



#### Boîte d'appareillage 1 poste

Produits de la gamme :



#### Caractéristiques :

- Prise 2P + T 16A IP 55
- Certifiée NF selon NF EN 60669
- Référence : 60840



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55

### Produits concernés

Les données environnementales du Produit de Référence sont représentatives des données environnementales des références suivantes, qui lui sont associées :

- 60840 → Prise 2P + T 16A saillie IP55 gris
- 60842 → Prise 2P + T 16A Schuko saillie IP55 gris
- 60850 → Prise 2P + T 16A saillie IP55 blanche
- 60841 → Double prise 2P + T 16A saillie IP55 gris
- 60851 → Double prise 2P + T 16A saillie IP55 blanc
- 60895 → Prise 2P + T 16A encastrée IP55 gris
- 60898 → Prise 2P + T 16A encastrée IP55 blanc
- 60852 → Double prise 2P + T 16A encastrée IP55 gris
- 60854 → Double prise 2P + T 16A encastrée IP55 blanc

### Matériaux et substances

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché.

Plus particulièrement, il est en conformité avec la directive RoHS (2002/95/CE et sa révision 2015/65/CE), et ne contient pas de substance de la liste candidate à autorisation du règlement REACH, dans des proportions supérieures à celles autorisées.

#### Masse totale : 27.49 g

	Plastique	Masse (g)	%masse tot	Métaux	Masse (g)	%masse tot	Autre	Masse (g)	%masse tot
Produit	PP	72.6	58%	Acier	3.81	3%			
	PC	7.9	6%	Laiton	6.7	5%			
	TPE	11.1	9%						
Emballage	PE	2	2%				Carton	22	18%
Total	Plastique	93.6	74%	Métaux	10.5	8%	Carton	22	18%

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 20% en masse.



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55



### Distribution

Les produits de la société sont distribués à partir de notre centre logistique de Tullins. La distance moyenne parcourue par le produit entre notre centre logistique et nos clients (compte tenu de leur implantation) est estimée à 561km en camion et 167km par bateau en moyenne.



### Installation

Le Produit de Référence ne nécessite aucun composant supplémentaire lors de l'installation.

Les emballages sont conformes à la directive 2004/12/CE relatives aux emballages et déchets d'emballage. En fin de vie leur potentiel théorique de recyclage est supérieur à 95% et leur potentiel de valorisation énergétique de 100% (en % de la masse de l'emballage).



### Utilisation

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.



### Fin de vie


La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation.

- Le taux de recyclabilité :

Calculé selon la méthode décrite dans le rapport technique CEI/TR 62635, le taux de recyclabilité du produit est estimé à 71%. Cette valeur est basée sur des données recueillies auprès d'une filière technologique mise en œuvre industriellement. Elle ne préjuge pas de l'utilisation effective de cette filière de traitement pour la fin de vie de ce produit.



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55

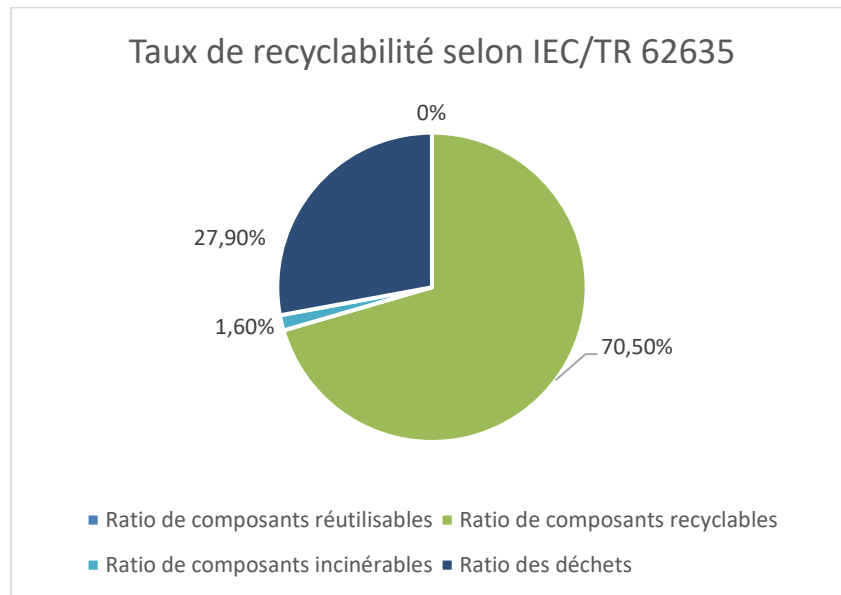

Dans le bilan environnemental global, il a été tenu compte d'une distance moyenne de 1000km entre le lieu de collecte en fin de vie du produit, et le lieu de démantèlement ou d'incinération.

### Hypothèses d'évaluation des impacts environnementaux

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, dans une installation électrique conforme à la NF C 15-100 et normes produits associées. Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

<b>Fabrication</b>	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
<b>Distribution</b>	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
<b>Installation</b>	La fin de vie des emballages.
<b>Utilisation</b>	Catégorie de produit : PSR0005-ed2-FR-2016 03 29 § 3.8 -Prises. <ul style="list-style-type: none"> <li>Scénario d'utilisation : fonctionnement non permanent pendant 20 ans à 50 % de charge nominale, pendant 30 % du temps. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale.</li> <li>Modèle énergétique : Electricity Mix; France - 2008.</li> </ul>
<b>Fin de vie</b>	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
<b>Logiciel et base de données utilisés</b>	EIME v5.9.3 & database CODDE-2020-12

### Impact environnemental par phase, synthèse

Ce tableau donne les résultats chiffrés de l'empreinte environnementale du produit étudié :



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55

A noter que les boîtes d'appareillage sont vendues par carton de 300 pièces. Les impacts environnementaux de la fiche environnementale sont ramenés à 1 pièce.

- Indicateurs environnementaux

Indicateurs	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation		Fin de vie
						Usage-B6	Total-B1-B7	
Acidification des sols et de l'eau	kg SO <sub>2</sub> eq,	1.27e-3	1.69e-3	-4.75e-4	1.27e-3	1,97E-04	1,97E-04	4,06E-05
Epuisement des ressources abiotiques - éléments	kg Sb eq,	7.20e-6	7.20e-6	-3.11e-9	7.20e-6	2,58E-08	2,58E-08	4,43E-10
Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	9.68e+0	1.04e+1	-8.23e-1	9.68e+0	6,09E-01	6,09E-01	1,10E-01
Pollution de l'air	m <sup>3</sup>	6.85e+1	7.05e+1	-2.49e+0	6.85e+1	1,76E+00	1,76E+00	6,72E-01
Eutrophisation	kg (PO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> -eq,	7.21e-4	6.98e-4	5.38e-6	7.21e-4	1,79E-05	1,79E-05	2,18E-05
Réchauffement climatique	kg CO <sub>2</sub> eq,	5.34e-1	4.72e-1	4.76e-2	5.34e-1	5,29E-02	5,29E-02	4,00E-02
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq,	7.84e-9	1.41e-8	-8.20e-9	7.84e-9	7,56E-08	7,56E-08	1,24E-10
Formation d'ozone photochimique	kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq,	1.47e-4	1.65e-4	-2.24e-5	1.47e-4	1,14E-05	1,14E-05	2,99E-06
Pollution de l'eau	m <sup>3</sup>	6.68e+1	6.74e+1	-2.24e+0	6.68e+1	2,68E+00	2,68E+00	1,26E+00
Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie	MJ	1.09e+1	1.19e+1	7.52e-2	3.51e-2	1.28e-1	1.28e-1	-1.24e+0
Volume net d'eau douce consommée	m <sup>3</sup>	3.72e-2	3.87e-3	4.75e-7	9.53e-6	3.32e-2	3.32e-2	1.52e-4



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55

- Indicateurs d'utilisation des ressources d'énergie et de matières primaires et secondaires

Indicateurs	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation		Fin de vie
						Usage - B6	Total - B1 à B7	
Utilisation totale d'énergie primaire durant le cycle de vie	MJ	1.09e+1	1.19e+1	7.52e-2	3.51e-2	1.28e-1	1.28e-1	- 1.24e+0
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ	1.33e-1	2.43e-1	1.00e-4	-9.32e-4	9.27e-3	9.27e-3	-1.18e-1
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ	1.08e+1	1.17e+1	7.51e-2	3.60e-2	1.19e-1	1.19e-1	- 1.13e+0
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	7.38e-2	1.83e-1	1.00e-4	-9.32e-4	9.27e-3	9.27e-3	-1.18e-1
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées en tant que matières premières	MJ	5.94e-2	5.94e-2	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	6.82e+0	7.72e+0	7.51e-2	3.60e-2	1.19e-1	1.19e-1	- 1.13e+0
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées en tant que matières premières	MJ	3.94e+0	3.94e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelable	MJ	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0
Utilisation de combustibles secondaires renouvelable	MJ	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0
Utilisation de matière secondaire	kg	2.10e-2	2.10e-2	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0



## Prise 2P + T 16A étanche IP 55

Utilisation nette d'eau douce	m3	3.72e-2	3.87e-3	4.75e-7	9.53e-6	3.32e-2	3.32e-2	1.52e-4
-------------------------------	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Indicateurs des catégories de déchets

Indicateurs	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation		Fin de vie
						Usage - B6	Total - B1 à B7	
Déchets dangereux éliminés	kg	5.56e-1	5.56e-1	0.00e+0	-4.79e-7	2.64e-6	2.64e-6	2.39e-5
Déchets non dangereux éliminés	kg	1.03e-1	2.66e-1	1.88e-4	2.87e-3	2.87e-3	2.87e-3	-1.69e-1
Déchets radioactifs éliminés	kg	-2.00e-5	4.11e-5	1.34e-7	-6.92e-7	4.23e-5	4.23e-5	-1.03e-4

### Indicateurs des flux d'extrants

Indicateurs	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation		Fin de vie
						Usage - B6	Total - B1 à B7	
Composants destinés à la réutilisation	kg	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0
Matériaux destinés au recyclage	kg	4.03e-2	0.00e+0	0.00e+0	1.81e-2	0.00e+0	0.00e+0	2.22e-2
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0
Energie fournir à l'extérieur	MJ	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0	0.00e+0