

Fiche produit

Article n° 73.358.6435.0

Capot BAS GOT GD 24HM32 50 A0



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 73.358.6435.0 |
| EAN | 4015573627864 |
| Unité de commande | 1 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| | |
|---|---------------------------|
| matière du boîtier | aluminium |
| Couleur | gris |
| Surface | Avec revêtement en poudre |
| Degré de protection (IP) | IP54 |
| Résistant aux UV | Oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Portée max de température. | 120 °C |

Model


| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| DIN-taille | 24H |
| Model | Fiche |
| Mecanisme de verrouillage | Double levier de verrouillage |
| entrée de câble | De côté |
| Type de câble | Ecrou presse-étoupe |
| Avec presse-étoupe | Oui |
| Taille du filetage M | 32 |
| Taille du filetage PG | |
| Le couvercle à charnière | Aucun |
| EMC-version | Aucun |
| Longueur | 120 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 76 mm |

Dessin technique

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

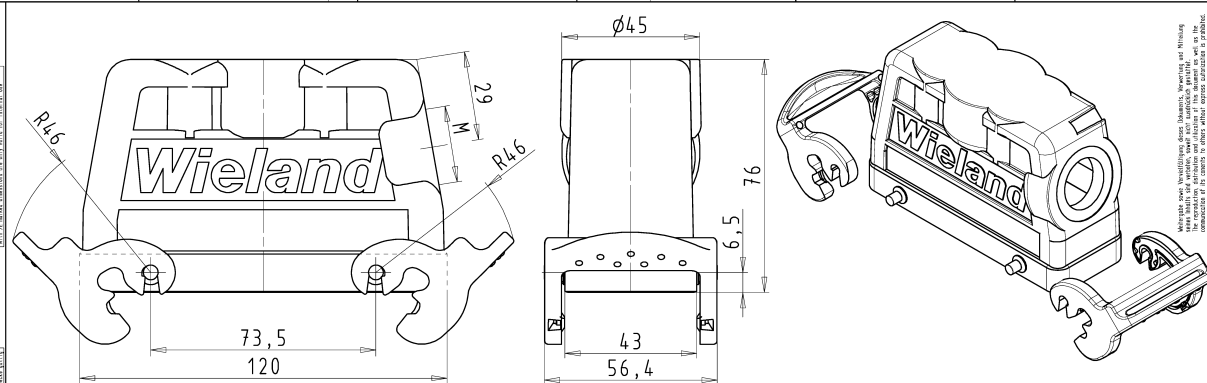

| 65 55 | 6435.5 | BAS GOT GD 24H M32 M25 | M40 M32 M25 | A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
|--------------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 65 55 | 6435.4 | BAS GOT GD 24H M32 M25 | M40 M32 M25 | A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 65 55 | 6435.3 | BAS GOT GD 24H M32 M25 | M40 M32 M25 | A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 65 55 | 6435.2 | BAS GOT GD 24H M32 M25 | M40 M32 M25 | A2 | Zwischenschulzen /Bushing | |
| 65 55 | 6435.1 | BAS GOT GD 24H M32 M25 | M40 M32 M25 | A1 | Dewindebohrung /Thread hole | X |
| 65 55 | 6435.0 | BAS GOT GD 24H M32 M25 | M40 M32 M25 | A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | | Typ /Type | | Varianten /Variants | | der- gestalt /Form |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Toleranzierung Size ISO 14006(2)/Tolerance system Size ISO 14006(2) | | Series <input checked="" type="checkbox"/> Staffweis- und Detailtoleranzliste nach DIN 5003, ITR ist anzunehmen. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerance.) | | Conformity with Wieland document MW 5026, ITR or ITRs if prohibited / see (except in hazardous situations) to be deleted! | |
| Freitoleranz nach General tolerance | | DIN ISO 2768 - m | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / drawing, no manual modifications allowed | |
| Werkstoff / Material | | Aluminium | | 2014 Tag/Date 11.08. Treßchen | |
| Oberfläche / Surface | | beschichtet / coated | | Name Zeichnung Nr. / Drawing No. T 73.355.6435.0 13K | |
| Maßstab / Scale | | 1:1 | | Ersetzung für/Replacement for: - | |
| Farbe / Color | | grau / grey | | Type Bauzeichnung/Titel GEHAUSEOBERTE IL | |
| Voll. / Full | | m / 011 / 3011 | | BASIC Typ / Drawing Title | |
| Index / Index | | www.wieland-electric.com | | Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich Hood size 24H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side | |
| Änderung/Revision | | | | | |

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

F 6

G 7

H 8

I 9

J 10

K 11

L 12

M 13

N 14

O 15

P 16

Q 17

R 18

S 19

T 20

U 21

V 22

W 23

X 24

Y 25

Z 26