


EC 55

- Capacité de coupe :
- Cu/Al jusqu'à un diamètre maxi de 55mm
- Al 450 mm² et Cu 300 mm²
- 1 x 450mm²/ 4 x 120 mm²
- Poids : 0.9 kg
- Taille : 29 cm
- Possibilité d'ouverture des couteaux dans toutes les positions
- SAV fabricant/ chaque pièce est interchangeable/ pièces détachées sur stock

Code **CCEC55**

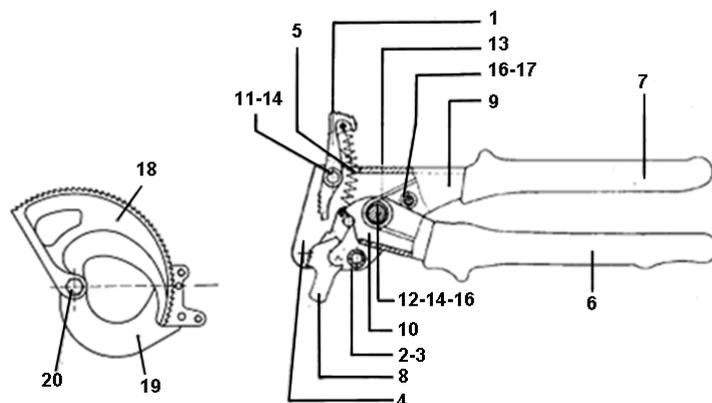

| Cote | Désignation | Cote | Désignation | Cote | Désignation |
|------|-----------------------|------|-------------------------|------|--------------------|
| 1 | Arrêtoir | 8 | Poussoir avec fermeture | 15 | Rondelle |
| 2 | Vis à tête hexagonale | 9 | Grande poignée | 16 | Vis principale |
| 3 | Entretoise | 10 | Petite poignée | 17 | Douille |
| 4 | Vis CHC F/90 fraisée | 11 | Axe arrêtoir | 18 | Mâchoire à segment |
| 5 | Ressort d'arrêtoir | 12 | Axe excentrique | 19 | Mâchoire fixe |
| 6 | Fourreau de poignée | 13 | Ressort | 20 | Vis de couteaux |
| 7 | Fourreau de poignée | 14 | Ecrou hexagonal | - | - |

HC 55

Ces coupe-câbles existent tous en version normale et version isolée

Code **CCHC55**

| Modèle | Ø maxi | Capacité | Poids | Taille | Code |
|--------|--------|--|--------|--------|---------------|
| HC 32 | 32 mm | Spécial câble cuivre armé unipolaire Cu 1 x 250mm ² | 1.1 kg | 41 cm | CCHC32 |
| HC 38 | 38 mm | Al 300mm ² - Cu 240mm ² Torsade 3x70+70+2x16mm ² | 1.1 kg | 41 cm | CCHC38 |
| HC 46 | 46 mm | Spécial câbles unipolaires cuivre (rigides) Cu 1 x 380mm ² | 1.3 kg | 43 cm | CCHC46 |
| HC 55 | 55 mm | Al 500mm ² - Cu 450mm ² 1 x 450mm ² / 3 x 180mm ² / 4 x 120mm ² Souterrain 3 x 240mm ² + 95mm ² | 1.8 kg | 43 cm | CCHC55 |
| HC 58 | 58 mm | Al 500mm ² - Cu 450mm ² THT 1 x 300mm ² / HTA 3 x 185mm ² BT H07RN-F 4x 120mm ² | 1.3 kg | 43 cm | CCHC58 |
| HC 92 | 92 mm | Al 1000mm ² - Cu 850mm ² 1 x 1000mm ² HTB : 1 x 400mm ² - HTA 3 x 95mm ² | 3.9 kg | 63 cm | CCHC92 |

