

# Comptage 001

## CONTAX 80A RAZ LCD

Ref 031035




**Compteur totalisateur de kWh et  
compteur partiel avec remise à zéro  
Réseau monophasé  
Branchement direct  
Fixation modulaire  
Caches-bornes plombables**


## Principales caractéristiques

- Tension de référence : 230V 50/60Hz
- Courant admissible: démarrage: 20 mA - Nominal: 5A - Maximum: 80A.
- Emetteur d'impulsions SO : transistor à collecteur ouvert. Pour tension de 5 à 28 Vcc, courant max 20mA.
- Nombre d'impulsions : 1000/kWh. Durée d'impulsion 30ms.
- LED métrologique en face avant.
- Affichage LCD rétroéclairé simultané sur deux lignes (compteur totalisateur et partiel) 99999.9.
- Classe de précision : 1.
- Conforme aux normes IEC 62052 et IEC 62053.
- Consommation < 8 VA.
- Température de fonctionnement : -20 à + 70 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.

## Dimensions boîtier

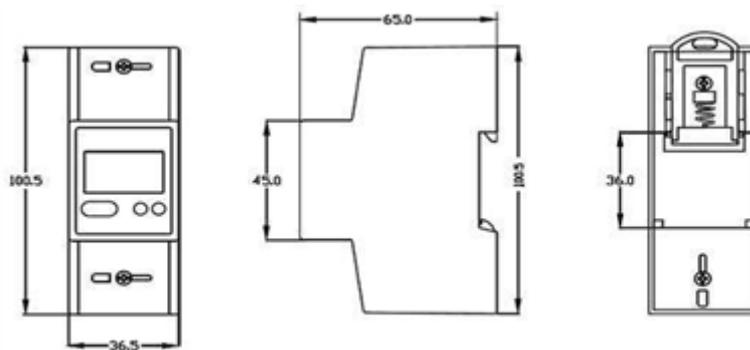

## Raccordement

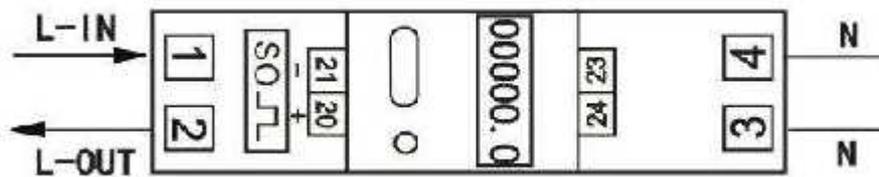

L = Phase      N = Neutre  
SO = émetteur d'impulsions (facultatif)