

Uniled IsoSafe Airtight Blanc mat




Codes-articles: **904421**
EAN: 7021989044215
SG code: 5046904421



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
Wattage: 7W
System wattage: 8.5W
Luminous flux: 730lm
Efficacité: 86 lm/W
Tension: 230V
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>95
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>50,000
Light distribution: Directe
Optique: Verre transparent
Faisceau: 42°



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: ClassE II SELV
IP: IP65
Ta nominal: Ta=25°C

Énergie et approbations

Classe énergétique: A++
Approbation: CE

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Optique: Verre

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Indoor / Outdoor
Embrayage: Bornier sans vis
Max. luminaires per circuit breaker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Dimensions (mm)

Hauteur (H): 37
Diameter (D): 94
Cut-out: 76
Ceiling void depth: 35
Distance d'une surface inflammable: 10mm
Poids (brutto/netto): 0.4

Emballage

Dimensions de l'emballage: 115 x 100 x 95

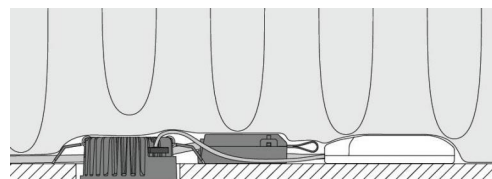

7 0 2 1 9 8 9 0 4 4 2 1 5