

DALI-LINK - Appareils de contrôle

PD4N-DALI-LINK



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93377

Informations Produits

- Multicapteur DALI avec zone de détection particulièrement élevée
- Alimentation via bus DALI
- Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d'éclairage DALI B.E.G. LUXOMAT®net
- Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire
- Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS
- Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l'installation
- Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- **Domaines d'application :**
escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22,5 V DC
Dimensions:	Ø 106 x 68 mm
Réglages:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6,4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 10 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Durée de temporisation:	1 sec - 120 min
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux




Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4N-DALI-LINK	blanc mat, similaire RAL9010	93377	4007529933778

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc	93307	4007529933075
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	noir mat, similaire RAL9005	93753	4007529937530
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc laque mat, similaire RAL9016	93752	4007529937523
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	anthracite mat, similaire RAL7016	93751	4007529937516
lentille PD4N, Colletterte	anthracite mat, similaire RAL7016	93731	4007529937318
lentille PD4N, Colletterte	noir mat, similaire RAL9005	93733	4007529937332

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
lentille PD4N, Collerette	blanc laque mat, similaire RAL9016	93732	4007529937325
Lentille de couloir PD4N type A, Collerette	blanc laque mat, similaire RAL9016	93742	4007529937424
Lentille de couloir PD4N type A, Collerette	anthracite mat, similaire RAL7016	93741	4007529937417
Lentille de couloir PD4N type A, Collerette	noir mat, similaire RAL9005	93743	4007529937431
Lentille de couloir PD4N type A	blanc, similaire RAL9010	93073	4007529930739
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997

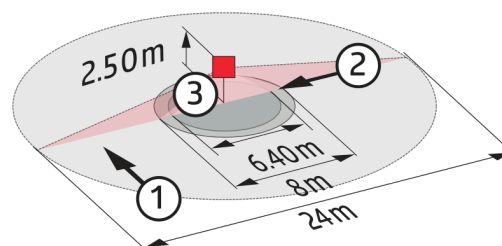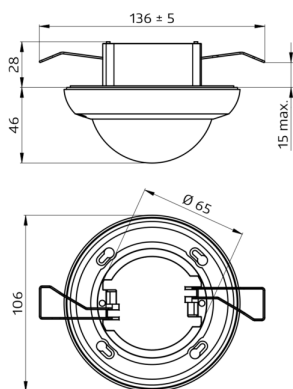

Dimensions 93377

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

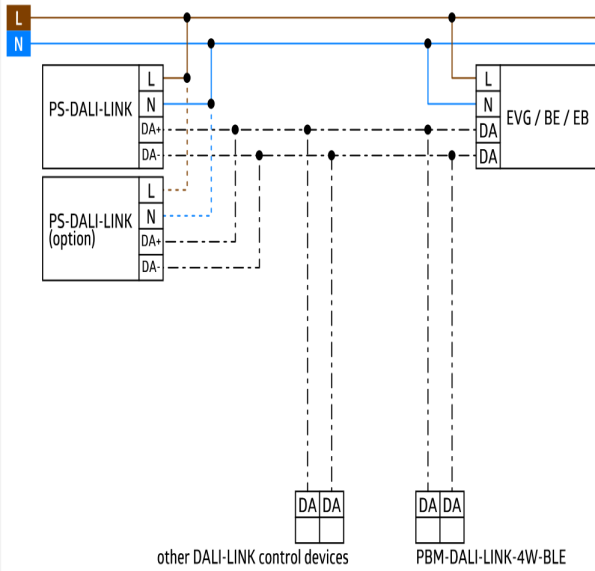


Schéma de raccordement