

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble Ethernet préconfectionné, blindé, 4 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20 tourné, Line, longueur : 2,5 m

## Avantages

- Utile pour appareils de surveillance du courant différentiel RCM de type B+

## Données commerciales

Référence	1423084
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNABE
Product key	ABNABE
GTIN	4046356566384
Poids par pièce (emballage compris)	146,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	131,375 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Blindé	oui

### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

### Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
Vitesse de transmission	1 GBit/s
Impédance d'onde	100 $\Omega$

### Propriétés mécaniques


#### Caractéristiques mécaniques

Force d'enfichage par contact de signal	50,00 N
Force de retrait par contact de signal	30 N

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Gaine extérieure, matériau	PUR
Matériau conducteur	Cordon Cu nu

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	13,4 mm
Hauteur	12,9 mm
Longueur	44,7 mm

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	$\geq 750$
Indice de protection	IP20

#### Raccordement 2

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau

1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

Type	connecteur mâle droit RJ45
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Indice de protection	IP20

## Câble/conducteur

Longueur du câble	2,50 m
-------------------	--------

Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B]

Dessin coté	
Blindé	oui
Style UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)
Poids de gaine	47 kg/km
Type	Ethernet flexible CAT5, 4 paires
Abréviation	02YS(ST)C11Y
Type de câble (symbole)	94B
Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5 (CEI 11801), 1 Gbit/s
Structure de câble	4x2xAWG26/7, SF/UTP
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	bleu lagon RAL 5021
Épaisseur gaine extérieure	1,05 mm
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	4x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>
Matériel Isolant du fil	PE moussé
Diamètre de fil avec isolant	0,96 mm
Fil, coloris	blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	4 paires en direction de l'âme
Blindage	Film recouvert d'aluminium, tresse en fils de cuivre étamés
Revêtement optique de blindage	70 %
Tension nominale câble	≤ 100 V
Tension d'essai fil/fil	700 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	700 V (50 Hz, 1 min.)

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

Résistance d'isolation de la ligne	≥ 5 GΩ*km
Résistance de liaison	≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz)
Impédance d'onde	100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)
Résistance de boucle	≤ 290,00 Ω/km
Capacité de la ligne	48 nF/km (pour 1 kHz)
Durée du parcours du signal	5,3 ns/m
Résistance à la traction	≤ 100 N
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Damping	3,2 dB (pour 1 MHz)
	6 dB (pour 4 MHz)
	9,5 dB (pour 10 MHz)
	12,1 dB (pour 16 MHz)
	13,6 dB (pour 20 MHz)
	17,1 dB (pour 31,25 MHz)
	24,8 dB (pour 62,5 MHz)
	32 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	71,3 dB (pour 1 MHz)
	62,3 dB (pour 4 MHz)
	56,3 dB (pour 10 MHz)
	53,2 dB (pour 16 MHz)
	51,8 dB (pour 20 MHz)
	48,9 dB (pour 31,25 MHz)
	44,4 dB (pour 62,5 MHz)
	41,3 dB (pour 100 MHz)
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT)	62,3 dB (pour 1 MHz)
	53,3 dB (pour 4 MHz)
	47,3 dB (pour 10 MHz)
	44,2 dB (pour 16 MHz)
	42,8 dB (pour 20 MHz)
	39,9 dB (pour 31,25 MHz)
	35,4 dB (pour 62,5 MHz)
	32,3 dB (pour 100 MHz)
Affaiblissement de régularité (RL)	23 dB (pour 4 MHz)
	24,1 dB (pour 8 MHz)
	25 dB (pour 10 MHz)
	25 dB (pour 16 MHz)
	25 dB (pour 20 MHz)
	23,6 dB (pour 31,25 MHz)
	21,5 dB (pour 62,5 MHz)
	20,1 dB (pour 100 MHz)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Résistance à l'huile	selon EN 60811-2-1
Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-1-2

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)
	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 60 °C (Câble, pose souple)

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau


1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>



## Dessins

Dessin coté

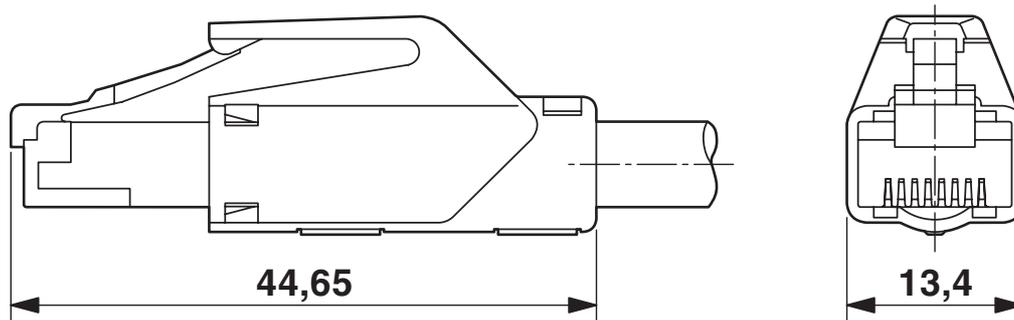

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 19060508

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060307

### ETIM

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - Câble de réseau



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)