

# GARD 5000

Passage jusqu'à 5 m




## Solution spécifique pour les accès à usage intensif

- Une barrière au design linéaire, qui s'adapte à la perfection à toute typologie d'application, réalisée en tôle d'acier robuste.
- Le clignotant et les photocellules peuvent être directement installés sur l'armoire, ce qui garantit sécurité et durabilité dans le temps.
- L'alimentation moteur 24 VDC avec encodeur est la solution idéale pour garantir l'usage intensif du passage.
- Carte électronique avec afficheur conçue également pour la connexion au Cloud via CAME Connect.
- Compatible avec CAME KEY.



### Dimensions (mm)

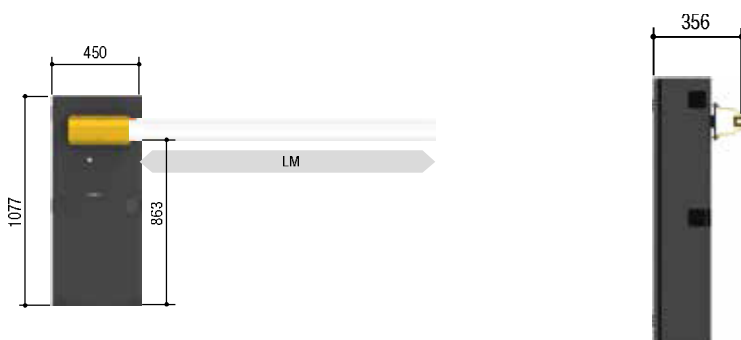

LM = Largeur max. du passage

### Limites d'utilisation

MODÈLES	G5000
Largeur maximum du passage (m)	5

### Caractéristiques techniques

MODÈLES	G5000
Degré de protection (IP)	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	15 max.
Puissance (W)	200
Temps d'ouverture à 90° (s)	4 ÷ 8
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	600
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

Code	Description
<b>Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée</b>	
001 <b>G5000</b> 	Barrière avec encodeur en acier zingué et peint et emplacement pour accessoires. La barrière inclut les ressorts d'équilibrage (2 art. 001G04060).
<b>Accessoires pour : 001G5000</b>	
001 <b>G0502</b>	Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 5,35 m.
001 <b>G05350</b>	Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint en caoutchouc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 5,35 m.
001 <b>PSRT01</b>	Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.
<b>Accessoires pour : 001G05350</b>	
001 <b>G028401</b>	Cordon lumineux à LED.
001 <b>G028402</b>	Câble de connexion du cordon lumineux.
<b>Accessoires pour : 001G5000</b>	
002 <b>LB39</b> 	Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.
<b>Accessoires</b>	
001 <b>R800</b>	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.
001 <b>R700</b>	Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès avec transpondeur.
002 <b>RSE</b>	Carte d'interface pour la gestion de deux automatismes ou pour la validation du protocole CRP.
001 <b>G0468</b>	Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.
001 <b>G04601</b>	Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiaro (support KIAROS nécessaire).
001 <b>G0465</b>	Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).
001 <b>G02807</b>	Appui fixe pour lisse.
001 <b>G02808</b>	Appui mobile pour lisse.
001 <b>G02809</b>	Emballage de 20 bandes adhésives réfléchissantes rouges.

