
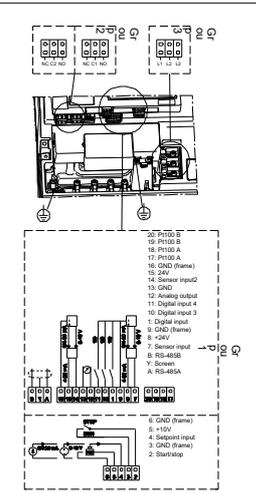
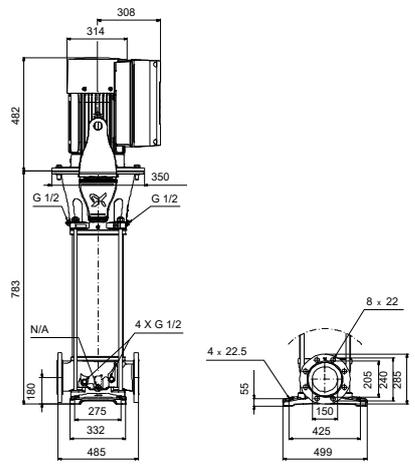


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	CRNE 125-1-1 N-F-A-E-HQQE
Code article:	99264455
Numéro EAN::	5713826224837
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	3556 mn-1
Débit nominal:	150 m³/h
Hmt nom.:	24.4 m
Hauteur max.:	37.7 m
Etages:	1
Roues:	1
Nombre de roues à diamètre réduit:	1
Faible NPSH:	N
Orientation de la pompe:	Verticale
Système de garniture mécanique:	Simple
Code de la garniture mécanique:	HQQE
Certifications:	CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable:	ACS,WRAS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	N
Modèle:	A
<b>Matériaux:</b>	
Base:	Acier inoxydable
Base:	EN 1.4408
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4401
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
Palier:	WC/WC
Palier support:	Graflon
Matériel certifié selon:	Normes européennes
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille raccordement d'entrée:	DN 150
Taille raccordement de sortie:	DN 150
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Taille de la bride du moteur:	FF300
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-40 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Norme moteur:	IEC
Type moteur:	160MD
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	15 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	15 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-480 V
Courant nominal:	30.0-26.0 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.91-0.86
Vitesse nominale:	480-3540 mn-1
Rendement:	IE3 91,9%
Rendement moteur à pleine charge:	91.9 %
Nombre de pôles:	2

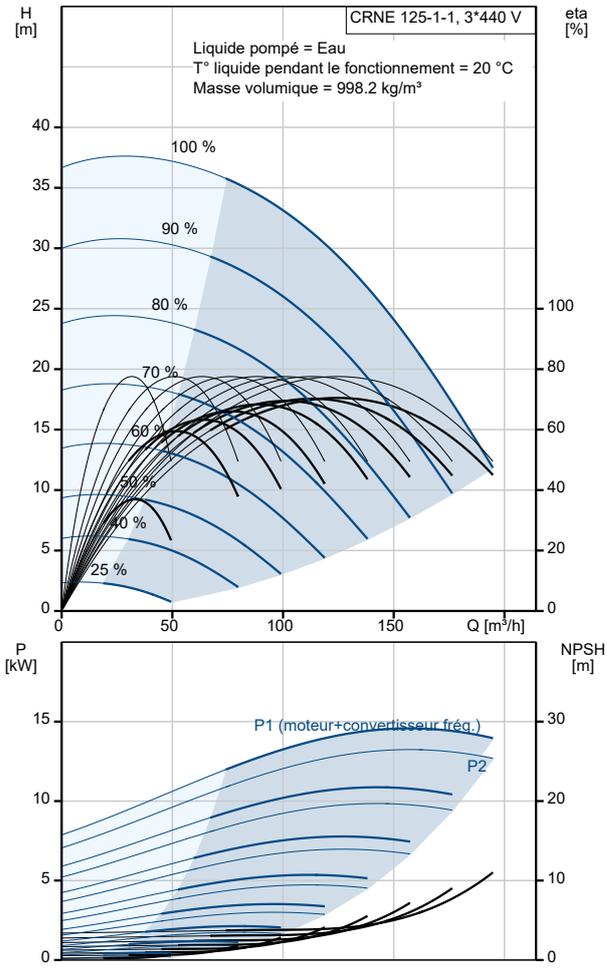

Description	Valeur
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	OUI
No moteur:	85901025
<b>Commandes:</b>	
Module fonction:	ADVANCED I/O
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Capteur de pression:	O
<b>Autres:</b>	
Indice énergétique des pompes CL DOE:	0.00
Indice énergétique des pompes VL DOE:	0.00
Poids net:	278 kg
Poids brut:	342 kg
Volume d'expédition:	1.14 m3
N° fichier config.:	95139528
Dispositif de gestion de poussée:	N