


Fiche produit

Article n° 25.843.1253.0

Connecteur PCB 8213 BFK/ 12 TOP K F2

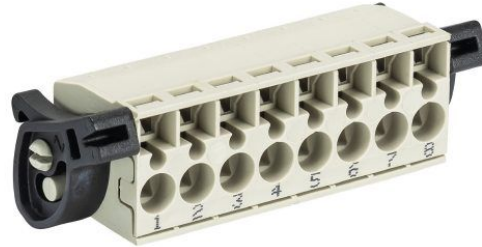

Article n°	25.843.1253.0
EAN	4049088080609
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	12
Marquage	Oui
Fixation	Bride

**Données techniques**

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
longueur de fil	11 mm

**données de connection**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	11 mm


**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A
Section traversante norme CSA	22-16 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A

**Autre**


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	60,96 mm
profondeur	24,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**

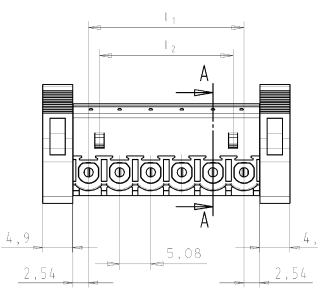


6-polige Ausführung gezeichnet  
drawn version: 6-poles

A-A

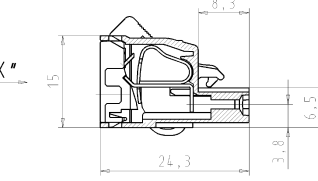


Ansicht "X"  
view "X"

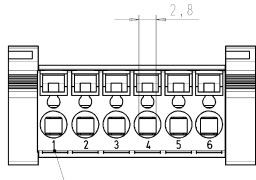

Schrift DIN 30640 - 1E1,5  
font narrow, size 1,5  
haltbar angebracht/ durable attached  
Farbe/color: schwarz/black

M 1:1

Ausführung: 2-polig  
version: 2-poles



Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Polzahl pole	(L)	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>
25.843.3253.F	2	10,16	5,08	-
25.843.3353.F	3	15,24	10,16	6,58
25.843.3453.F	4	20,32	15,24	11,66
25.843.3553.F	5	25,40	20,32	16,74
25.843.3653.F	6	30,48	25,40	21,82
25.843.3753.F	7	35,56	30,48	26,90
25.843.3853.F	8	40,64	35,56	31,98
25.843.3953.F	9	45,72	40,64	37,06
25.843.4053.F	10	50,80	45,72	42,14
25.843.4153.F	11	55,88	50,80	47,22
25.843.4253.F	12	60,96	55,88	52,30

.F	Farbe/ color
.0	grau/grey
.1	schwarz/ black
.7	grün/ green

Werkstoff/Material		2009	Tag/Dat.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
2:1					T 25.843.0253.0 01K	
wieland		8213 BFK	Typ		PCB_Terminal	
		K F Z	Anwendung/Feld		LP_STECKKLEMME	
					mit Federkraftschluß; Rastermaß: 5,00mm; with spring clamp connection, pitch: 5mm	