

PANNEAU LED

DALLE SMART 600x600-36W-3CCT-BLANC-UGR19-DETECT IR + LUMINOSITE

BL04362010

INTÉRIEUR > Panneau led

Panneau Led UGR<19 avec diffuseur prismatique, avec filin de sécurité et bornier de connexion repiquable sans outil, garantie 5 ans. Détecteur IR de présence + luminosité variable et programmable avec télécommande



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical



Données électriques

| | |
|-----------------------|---|
| Puissance totale (W) | 36 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | III (II avec alimentation) |
| Dimmable | Capteur de luminosité , oui avec l'accessoire détecteur |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|-----------------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 6000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>3 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 4600lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (mm) | 595 x 595 x 32 |
| Poids (kg) | 3.2 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK04 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 - IP40 facade |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium - PMMA |
| Matériaux diffuseurs | PS |
| Détecteur | Infra rouge |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Isolant rouleau hors alimentation |

Durée de vie


| | |
|-----------|----------|
| L80 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires


| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 90° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier avec repiquage |
| Autres commentaires | filin de sécurité bornier de connexion avec repiquage télécommande IR BL08000027 en option |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">BL08000027 - TELECOMMANDE POUR DALLE IR |



Autre

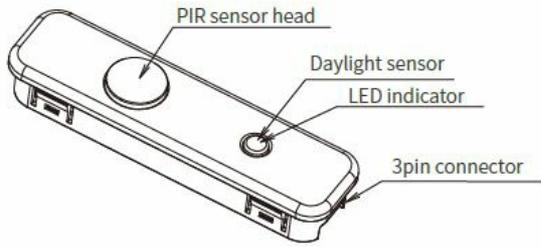

Autre

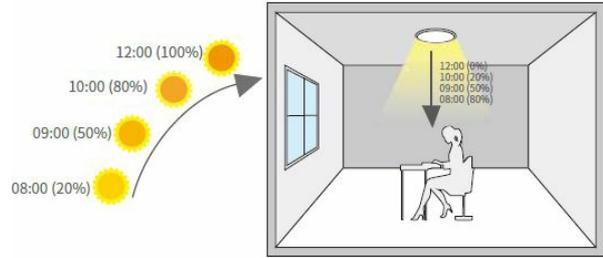

Autre

