

# COB PAR56-100WW SILVER


04410

## DESCRIPTION

Projecteur à réflecteur parabolique en version LED, parfait pour les salles d'exposition, magasins, stands d'exposition, la location d'éclairage...

## CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur à réflecteur parabolique en version LED, parfait pour les salles d'exposition, magasins, stands d'exposition, la location d'éclairage...
- Doté d'une puissante LED COB blanche 100 W dans une structure PAR classique
- WW (blanc chaud) : 3200 K pour une ambiance chaude et confortable
- Écran LCD de sélection des différents modes de fonctionnement :
  - Autonome (maître) : définir le gradateur + l'effet stroboscopique (si nécessaire)
  - Mode maître/esclave : connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur commande les autres.
  - Piloté par DMX, 1 canal : gradateur
  - Piloté par DMX, 2 canaux : gradateur, effet stroboscopique
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Grand angle de faisceau 60° pour une projection uniforme.
- Le porte-filtre et la lentille spéciale 25° peuvent être utilisés pour créer un faisceau plus étroit et plus puissant.
- Refroidissement par ventilateur à très faible niveau sonore.
- Le porte-filtre permet d'ajouter des filtres de couleur en option.
- Finition noire ou argentée disponible

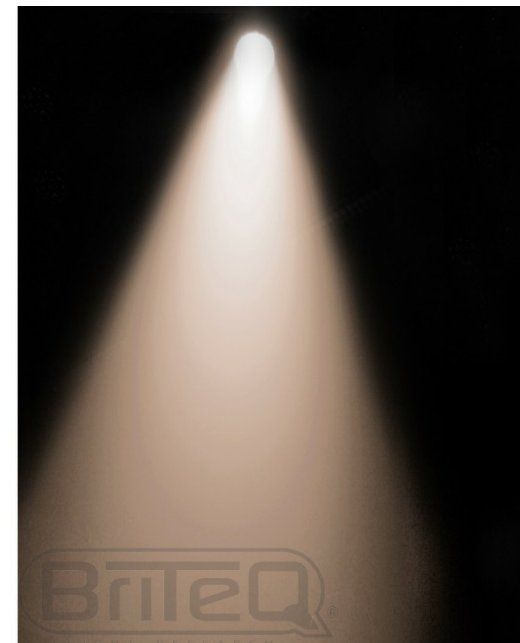

[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.



## SPÉCIFICATIONS

<b>Général : Usage</b>	Architectural
<b>Général : Dimensions (cm)</b>	-
<b>Général : Poids (kg)</b>	2.8
<b>Général : Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W-</b>	
<b>Général : Couleur</b>	aluminium
<b>Général : Ecran</b>	LCD
<b>Général : Fixation</b>	-
<b>Général : IP rating</b>	indoor
<b>Contrôle : manuelle</b>	Non
<b>Contrôle : Master/Slave</b>	oui
<b>Contrôle : DMX M/E</b>	Non
<b>Contrôle : autonome</b>	automatic
<b>Contrôle : Type commande a distance inclus</b>	-
<b>Contrôle : Type commande a distance en option</b>	-
<b>Contrôle : programmable</b>	Non
<b>Contrôle : mise à jour du logiciel</b>	Non
<b>Contrôle : canaux dmx maximale</b>	2
<b>Lumière : lamp socket</b>	Non
<b>Lumière : Lux</b>	-
<b>Lumière : lumen</b>	-
<b>Lumière : lampe</b>	COB
<b>Lumière : température de couleur min. (K)</b>	3200
<b>Lumière : température de couleur max. (K)</b>	3200
<b>Lumière : CRI</b>	85
<b>Lumière : couleurs</b>	Blanc chaud
<b>Lumière : mélanger les couleurs</b>	Non
<b>Lumière : gobos fixes</b>	-
<b>Lumière : gobos tournant</b>	-
<b>Lumière : focus</b>	None
<b>Lumière : zoom</b>	None
<b>Lumière : iris</b>	Non
<b>Lumière : prisme ( # facettes + tournant o/n )</b>	-
<b>Lumière : angle faisceau (°) min.</b>	60
<b>Lumière : angle faisceau (°) max.</b>	60
<b>Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)</b>	3.6
<b>Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)</b>	3.6
<b>Connexion : entrée</b>	3 pin XLR, Shuko CEE 7/7
<b>Connexion : sortie</b>	3 pin XLR
<b>Brand</b>	BRITEQ
<b>EANCode</b>	5420025644105
<b>Discontinued</b>	Non

YOUR DEALER



[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.