


SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

E-No. EN10077036
Code GTIN 4015120077036

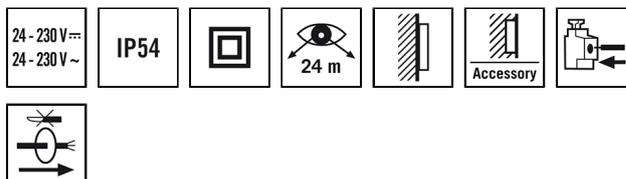

Description du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 24 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire



Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Luminaire de secours à pictogramme
Éléments inclus	Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 430 mm x Largeur: 155 mm x Profondeur: 66 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm ²
Nombre de contacts	4
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/profondeur 46 mm
Poids	449 g

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 – 230 V ~

ÉCLAIRAGE	
Émission de lumière	directe
Puissance nominale P	3 W

ÉCLAIRAGE DE SECOURS	
Distance de visibilité	24 m
Hauteur des pictogrammes	120 mm
Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Test automatique	–

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Affichage			
SLX 24 FLAT SYMBOL SET I	EN10077500	Jeu de pictogrammes 1 pour SLX 24 FLAT, à coller (horizontal/vertical), visibilité 24 m (DIN)	4015120077500
SLX 24 FLAT SYMBOL SET II	EN10077517	Jeu de pictogrammes 2 pour SLX 24 FLAT, à coller (de travers), visibilité 24 m (DIN)	4015120077517

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM

E-No.	Code GTIN
EN10077036	4015120077036

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Cadre d'encastrement 430 (SLX 24 / ELX)	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316
Protections			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Grille de protection pour série SLX/ELX, montage mural, hauteur 230 mm	4015120077265

Dimensions





Schéma électrique

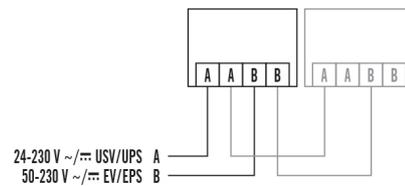

Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

Description détaillée du produit

- Signalétiques des voies d'évacuation pour l'installation avec centrales systèmes d'alimentation sans interruption
- Distance de visibilité de 24 mètres selon DIN EN 1838
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- Pictogrammes (autocollant) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire