


Plafonnier à diodes encastré

Plafonnier à diodes encastré (lèche-mur) ; luminaire à LED Tunable White, variation dynamique de la température de couleur , le flux lumineux du luminaire restant constant, réglable via signal DALI (DT8 standard) ; répartition lumineuse asymétrique avec efficacité maximale et technique d'éclairage optimisée ; lampe : LED1300-927-65 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc chaud-blanc neutre-blanc lumière du jour) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3 ; Puissance du luminaire: 19 W; Flux lumineux du luminaire: 1250 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 66 lm/W ; durée de vie 50000h avec 80% du flux lumineux ; avec unité à ballasts Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; plage de gradation: 1-100%, y compris « Fade-to Zero » ; unité optique modulaire de haute qualité comprenant un réflecteur et une chambre lumineuse à LED intégrée dans la gestion thermique optimisée enfonderie d'aluminium ; réflecteur lisse asymétrique aluminisé, haut brillant, sans irisation avec lentille ovalisante supplémentaire ; réflecteur/cadre de recouvrement en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; Cadre de recouvrement blanc ; cadre d'encastrement en fonderie d'aluminium ; montage rapide sans outil de l'unité lumineuse par fermeture EASY-CLICK ; IP20 ; luminaire câblé sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage possibilité de branchement en dérivation ; tension d'alimentation : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage rapide sans outil par clips de retenue pour plafonds d'une épaisseur de 1-25 mm ; découpe du plafond : 100 x100mm, profondeur d'encastrement : 130 mm ; poids : 0,7 kg




ZS_PAI_F_Q100_WW_Rahmen.jpg

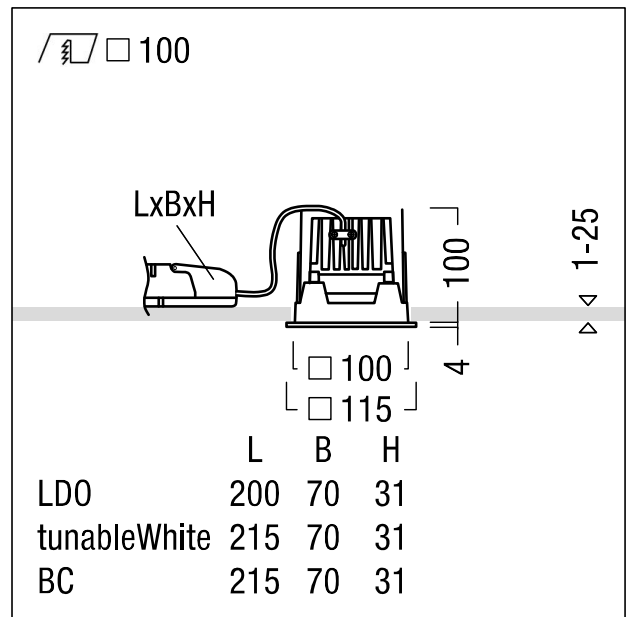

ZS_PAN_M_INF_Q100_WW_LED_WH.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

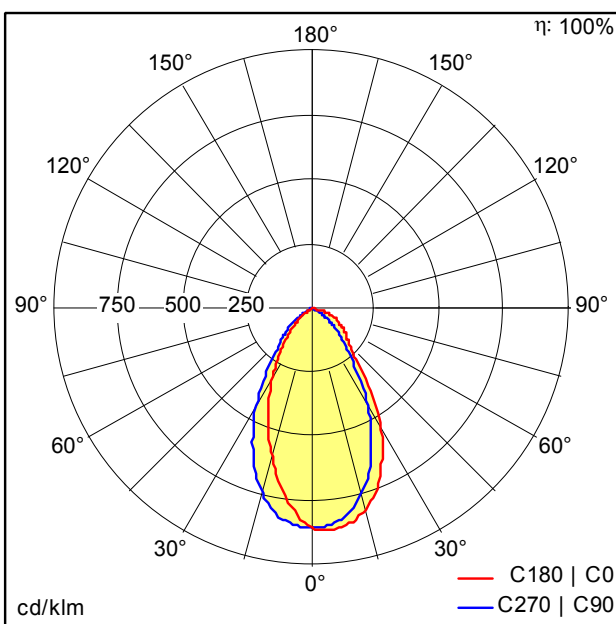

ST9552.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1250 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 66 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 89603254 TWK TR 1 R 927-965 1850 19.1W
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 19 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille*: 0,25 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

