


Fiche produit

Caractéristiques

LVS03735

PrismaSeT P Active - Face avant ISFL 160/1250 - 24M - IP30 - L 650

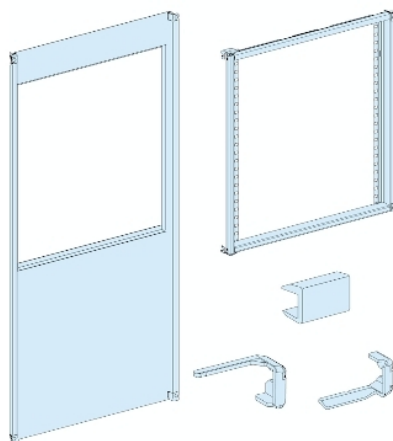

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | PrismaSeT |
| Gamme de produit | PrismaSeT P |
| Type de produit ou équipement | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle |
| Type de plastron | Découpe |
| Produit installé | Fupact : fixe ISFL160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation Fupact : fixe ISFL250 à 630 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation |
| Description des pôles | 10 x3P: platine de montage support: ISFL160 vertical installation 5 x3P: platine de montage support: ISFL250 à 630 vertical installation |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Description du coffret/armoire | Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm |
| Position du raccordement | Connexion arrière |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 24 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Texturé Mat |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Largeur | 570 mm |
| Poids du produit | 10,06 kg |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Unité fonctionnelle | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Fupact ISFL160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 10 connexion de fond sur jeu de barres 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Fupact ISFL250 à 630 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 5 connexion de fond sur jeu de barres 24 |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 62,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 125,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 10,75 kg |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 2 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 104,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 125,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 119,0 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|