


**legrand**®

PRÊT À POSER

**GREEN'UP™**  
ACCESS

PRISE SÉCURISÉE POUR LA RECHARGE DE TOUS VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

 3,7 kW MAX

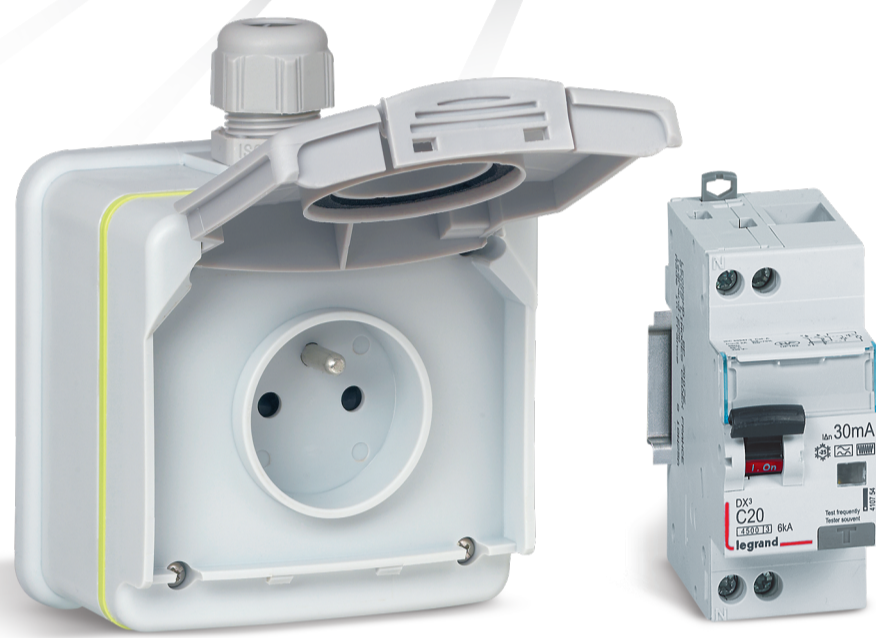

0 904 76

**Consignes de sécurité**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



2 ANS  
Garantie légale

LE003143AC

**legrand**®

**INSTALLATION**

L'utilisation d'un parafoudre est recommandée. Prise à installer dans une habitation, à une hauteur préconisée de 0,80 à 1,20 m du sol.

**Renforcée** : une étanchéité et une robustesse assurant la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables aussi bien dans votre garage qu'en extérieur.

**Sécurisée** : un disjoncteur différentiel (fourni) pour une ligne (3 x 2,5 mm<sup>2</sup> minimum) dédiée; Raccordement à partir du tableau électrique.



**PRISE RENFORCÉE ET SÉCURISÉE**

Rechargez votre véhicule muni d'un cordon compatible Green'up System jusqu'à 2 fois plus rapidement que sur une prise normale.

La technologie unique brevetée Green'up System permet de délivrer une puissance maximum sécurisée de 3,7 kW (16 A). La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée à 8 A (car non conçue pour recharger des véhicules électriques).



**RECHARGE OPTIMISÉE POUR LES VÉHICULES COMPATIBLES\***

\*Vérifiez auprès de votre constructeur automobile la disponibilité d'un cordon de charge compatible avec le système Green'up.

Cordon de recharge non fourni

- 20 A - courbe C - 30 mA - type F

**1 disjoncteur différentiel**

- pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge

**1 patère de suspension**

- capacité de raccordement jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>, conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314
- 3,7 kW rechargeables
- 16 A - 230 V homologuée 16 A véhicules électriques / hybrides
- IP 66 - IK 08

**1 prise renforcée GREEN'UP ACCESS pour installation en saillie**

**CONTENU DU PACK :**

**GREEN'UP™**