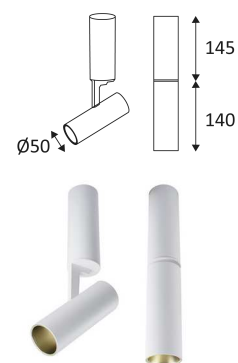


# FILI 4 RX

- Plafonnier rond orientable.
- Livré avec réflecteurs doré et argenté.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA161WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm
WA161WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm




NOIR MAT





BLANC MAT


 Montage au plafond uniquement.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


 Résistance : 0,23 Joule.

 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

 Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.

 Faisceau 40°.


 Homologation CE.


 IRC >80


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 RG1.


 Testé à 650°.


 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



 Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.