


Blocs de jonction Viking™ 3

accessoires



Butée de blocage 0 375 10, montage automatique sans outil

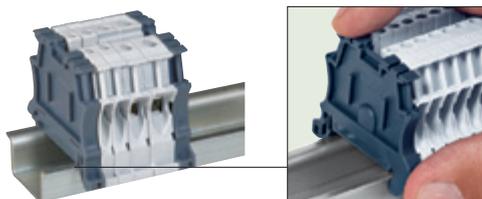

0 375 11 avec porte-étiquette 0 395 96



0 375 12 avec repérage CAB 3



0 375 13 avec porte-étiquette Duplix 0 384 98



0 395 98

Caractéristiques techniques e-catalogue et p. 465

Emb.	Réf.	Rails à couper
10	0 374 04	Longueur 2 m
10	0 374 07	┌ EN 60715 prof. 7,5 mm
10	0 477 22	└ prof. 15 mm
10	0 477 23	┌ prof. 7,5 mm avec oblongs
10	0 477 23	└ prof. 15 mm avec oblongs
20	0 364 66	Adaptateur pour fixation sur rail asymétrique Pour montage sur rail ┌ d'un appareil à fixation pour rail └ Largeur 17 mm. Rehausse l'appareil de 6 mm
10	0 394 49	Support d'écartement à 45° Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45°. Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
50	0 375 10	Butées de blocage Acceptent les repères CAB 3 Pas de 6 mm automatique Montage sans vis Pour rails ┌ prof. 15 mm et └ EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm Accepte le porte-étiquette réf. 0 395 96 Fait office de cloison terminale pour les blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
20	0 375 11	Pas 8 mm Pour rails ┌ prof. 15 mm et └ EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm Accepte le porte-étiquette réf. 0 395 96
10	0 375 12	Pas 10 mm Pour rails ┌ prof. 15 mm et └ EN 60715 prof. 7,5 mm (sauf rail fixé sur platine) et 15 mm Permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage : - Barreau laiton réf. 0 373 00/01 (p. 272) - Barre cuivre 12 x 4 mm avec étriers réf. 0 373 02 (p. 272) - Bornier IP 2X avec barreau plat acier 12 x 2 mm réf. 0 048 19 (p. 193) - Barre cuivre 12 x 4 mm réf. 0 373 49 ou 0 373 89 (p. 272) - Barreau 10 x 3 mm de blindage réf. 0 375 34 (p. 462)
20	0 375 13	Pas 12 mm Pour rails ┌ EN 60715, ┌ prof. 15 mm et └ EN 60715 prof. 7,5 mm et 15 mm Après découpe de la cloison supérieure, repérage par étiquette possible avec réf. 0 384 98 (p. 483)

Emb.	Réf.	Accessoires de repérage
20	0 395 96	Porte-étiquette transparent à inclinaison variable Fixation sur butées de blocage réf. 0 375 10/11 Livré avec étiquette 32 x 9,5 mm Peut recevoir l'étiquette réf. 0 395 97
20	0 395 97	Étiquette à graver 28 x 9,5 mm Pour porte-étiquette réf. 0 395 96. ABS souple Fond blanc, gravure noire Stylo feutre noir Indélébile pour repérage
10	0 395 98	Cloisons terminales Cloisons grises Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm 1 entrée/1 sortie pas de 12 et 15 mm 2 entrées/2 sorties 2 étages 3 étages Sectionnable pas de 6 mm et à fonction pas de 5 mm Sectionnable cartouche fusible 5 x 20 bouchon vissé De mesure sectionnable
50	0 375 50	Pour blocs ressort pas de 5 mm Permet au bloc de passer au pas de 6 mm et de recevoir un câble souple équipé d'un embout de 4 mm ² (p. 470)
50	0 375 86	1 entrée/1 sortie
50	0 375 87	1 entrée/2 sorties
20	0 375 88	2 entrées/2 sorties
20	0 375 89	2 étages
20	0 375 90	Pour blocs ressort pas de 6 mm Sectionnables



Caractéristiques techniques
Disponibles sur **e-catalogue/**
En savoir plus

