

TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication



2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de module pour la surveillance optique et la signalisation à distance indépendante du potentiel de terre des parafoudres juxtaposés de la gamme de produits TERMITRAB complète ou CLIXTRAB. Adapté aux profilés mis à la terre directement.

Avantages

- Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
- Télésurveillance commune de 40 équipements de protection au maximum par surveillance visuelle
- Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure

Données commerciales

Référence	2907810
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL226Z
Product key	CL226Z
Page catalogue	Page 127 (C-4-2019)
GTIN	4055626244402
Poids par pièce (emballage compris)	84 g
Poids par pièce (hors emballage)	67,5 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Module pour profilés monobloc
Type de produit	Pack Télécommunication
Gamme de produits	TERMITRAB complete

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Affichage/signalisation à distance

Fonction de commutation	Contact NF
-------------------------	------------

Alimentation: Indicateur d'état/signalisation à distance

Tension de service	10 V DC ... 36 V DC
Courant de service	30 mA DC (24 V) 60 mA DC (10 V)


Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M3
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Données Ex

Altitude	≤ 2000 m (amsl)
----------	-----------------

Dimensions

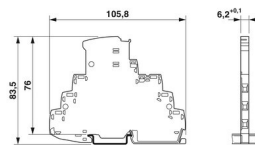Dessin coté	
Largeur	6,2 mm +0,1 mm
Hauteur	105,8 mm
Profondeur	83,5 mm (avec profilé 7,5 mm)

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PBT
Matériau du boîtier	PBT

Circuit de protection

Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance
---	--

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 4000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

Homologations

Conformité/homologations

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	EN 61000-6-2
Remarque	2005
Normes/prescriptions	EN 61000-6-3
Remarque	2007 + A1:2011
Normes/prescriptions	EN IEC 60079-0
Remarque	2018
Normes/prescriptions	EN IEC 60079-7
Remarque	2015 + A1:2018
Normes/prescriptions	CEI 60079-0
Remarque	2017
Normes/prescriptions	CEI 60079-7
Remarque	2017

Montage


Type de montage	Profilé : TH 35 - 7,5 mm
-----------------	--------------------------

Dessins

Schéma de connexion

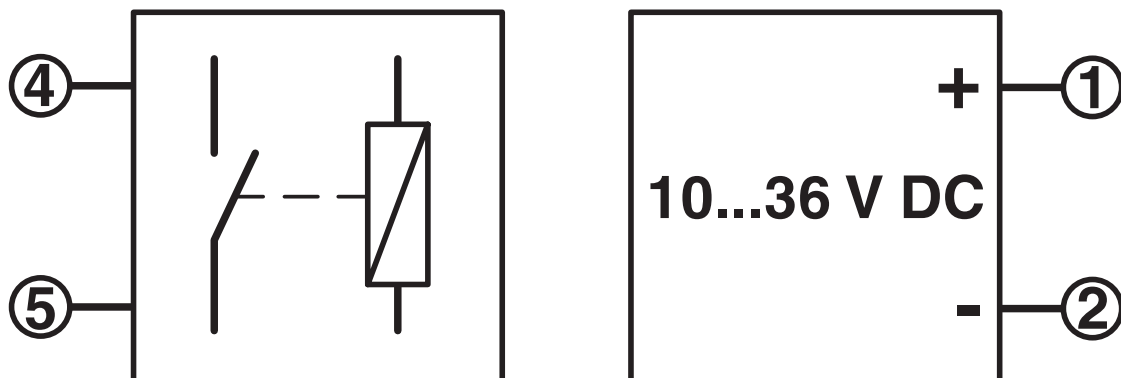

Dessin coté

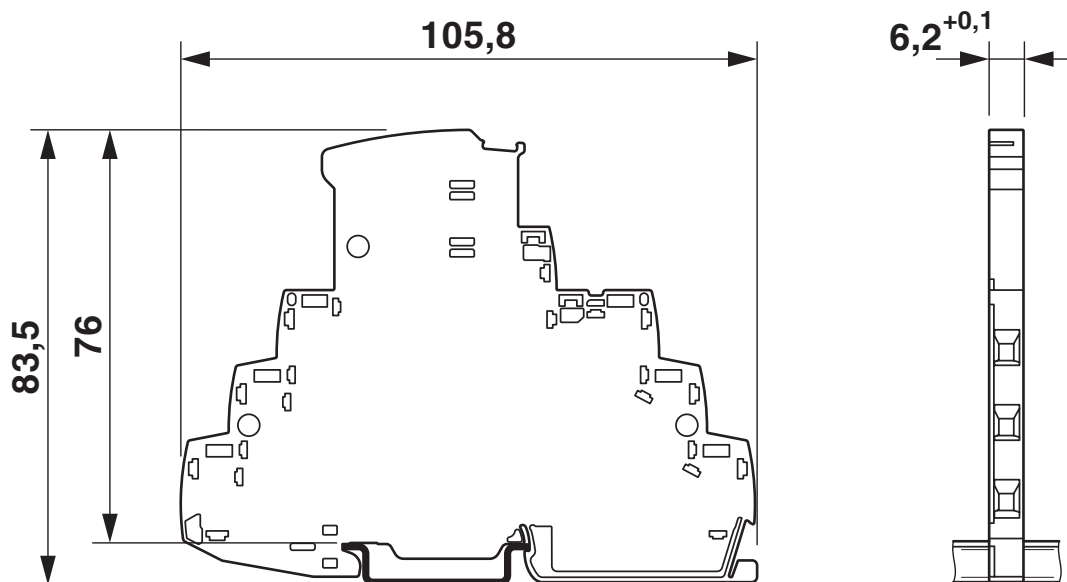



2907810


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

 **CSA**
Identifiant de l'homologation: 70136717


 **DNV GL**
Identifiant de l'homologation: TAE000027G

 **UL Listed**
Identifiant de l'homologation: FILE E 138168


 **CSAus**
Identifiant de l'homologation: 70136717


UAE-RoHS
Identifiant de l'homologation: 22-06-16192

 **cUL Listed**
Identifiant de l'homologation: FILE E 333250

 **UL Listed**
Identifiant de l'homologation: FILE E 333250

 **IECEx**
Identifiant de l'homologation: IECEx BVS 21.0057X

 **CCC**
Identifiant de l'homologation: 2022122304116080

 **ATEX**
Identifiant de l'homologation: BVS 21 ATEX E 052 X

cCSAus

TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication

2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>



cULus Listed

TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication



2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27130813
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC001625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

Accessoires

ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825027>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808710>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808736>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 1000

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808765>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,15 x 6,15 mm, Nombre d'étiquettes: 10

TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication



2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

CLIPFIX 35-5 - Butée

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276>




Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

TS-UK 6-T - Séparateur

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3072820>



Séparateur, largeur: 1 mm, hauteur: 66,5 mm, coloris: gris

TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication

2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>



TTC-EX-PP - Séparateur

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1011977>



Séparateur pour profilés NS-35/7,5 pour assurer un écart de 50 mm entre le module de signalisation à distance et le parafoudre basse tension dans les systèmes TTC-EX.

X-PEN 0,35 - Crayon de marquage

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811228>



Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

TTC-6-FMRS-UT - Pack Télécommunication



2907810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907810>

SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis

1212602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212602>



Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr