
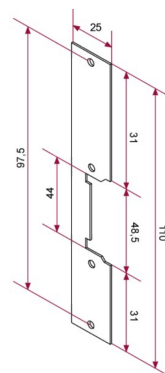


Description et principales caractéristiques techniques

- Tête courte
- Empênage réglable
- Rupture de courant
- Tension 12Vcc (300mA)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 110 x 25 x 31

Façade (H x L x Épaisseur) : 110 x 25 x 3

Encastrement (H x L x prof.) : 67 x 20 x 28

Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



T FLEX 40/M

Flexible en inox de 40 cm avec embouts en métal



T FLEX 40/ABS

Flexible inox 40 cm avec embouts plastiques



U TRL 12

Relais 12 Vcc/Vca 10A (Commun, repos et travail)

