

## SLIMY CARRE PLAFONNIER LED 200 x 200 mm 15W - 1200 lm - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈80 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0.57

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 15,000h

Poids Net : ≈0,294 kg

### Paramètres driver

Dimension (L x l x H) : 68 x 34 x 22 mm

Input : 220-240VAC / 130mA 50/60Hz

Output : CC200mA / 66VDC max

PF : 0.5

ta : 40°C

tc : 80°C

### Ref. 77640

Produit : Plafonnier Led

+ Alimentation électronique

Finition : Blanc

**Flux sortant : 1200 lm**

Puissance absorbée : 15W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**


Dimensions (L x l x H) : 202 x 202 x 23 mm

Encastrement (L x l) : 182 x 182 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421753

### Dimensions

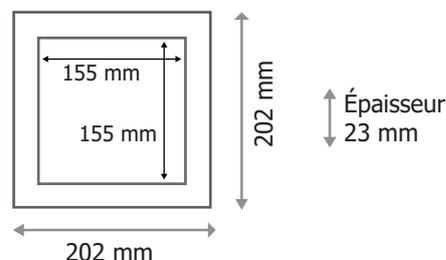

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)