

Fiche produit

Caractéristiques

HMISTU855

Magelis - écran tactile TFT - 5,7p - QVGA - couleur



Principales

Gamme de produits	Harmony STO & STU
Fonction produit	Écran tactile
Logiciel de programmation	Vijeo Designer
Système d'exploitation	Harmony
Type du processeur	CPU ARM9

Complémentaires

Taille de l'affichage	5,7 pouces
Type d'afficheur	Écran tactile couleur QVGA TFT
Couleur d'affichage	65536 couleurs
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels QVGA
Afficheur tactile	Analogique
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures
Luminosité	16 niveaux
Police de caractère	Taiwanais (Chinois traditionnel) Japonais (ANK, Kanji) Chinois (chinois simplifié) ASCII Coréen
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Alimentation	Source externe
Limites de la tension d'alimentation	20,4...28,8 V
Courant à l'appel	30 A
Puissance consommée en W	6,8 W
Nombre de pages	Limité par la capacité de la mémoire interne
Fréquence du processeur	333 MHz
Type de mémoire	Mémoire d'application 16 Mo Sauvegarde des données 64 ko
Type de connexion intégrée	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2,0 type A Liaison série COM1 - RJ45 femelle - RS232C/RS485 (taux: <= 115,2 kbits/s) Alimentation puissance - bornier débrochable à vis
Horodateur	Accès à l'horodateur de l'automate
Protocoles téléchargeables	Uni-TE Modbus TCP/IP Protocoles tiers Modbus
Mode de fixation	Trou Ø 22 mm
Matière du coffret	PC/PBT et PAA
Marquage	Avec logo Schneider CE
Hauteur	129,15 mm

Largeur	163 mm
Profondeur	56,5 mm

Environnement

Immunité aux micro-coupures	7 ms
Normes	UL 1604 FCC Class A IEC 61000-6-2 EN 61131-2 UL 508
Certifications du produit	UL classe 1 Div2 T4A ou T5 C-Tick CULus Marine
Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C
Humidité relative	0...85 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (panneau arrière) IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X face avant (utilisation en intérieur)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	+/-3,5 mm (f = 5...9 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3

Durabilité de l'offre


Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Modules d'affichage et arrière


Dimensions

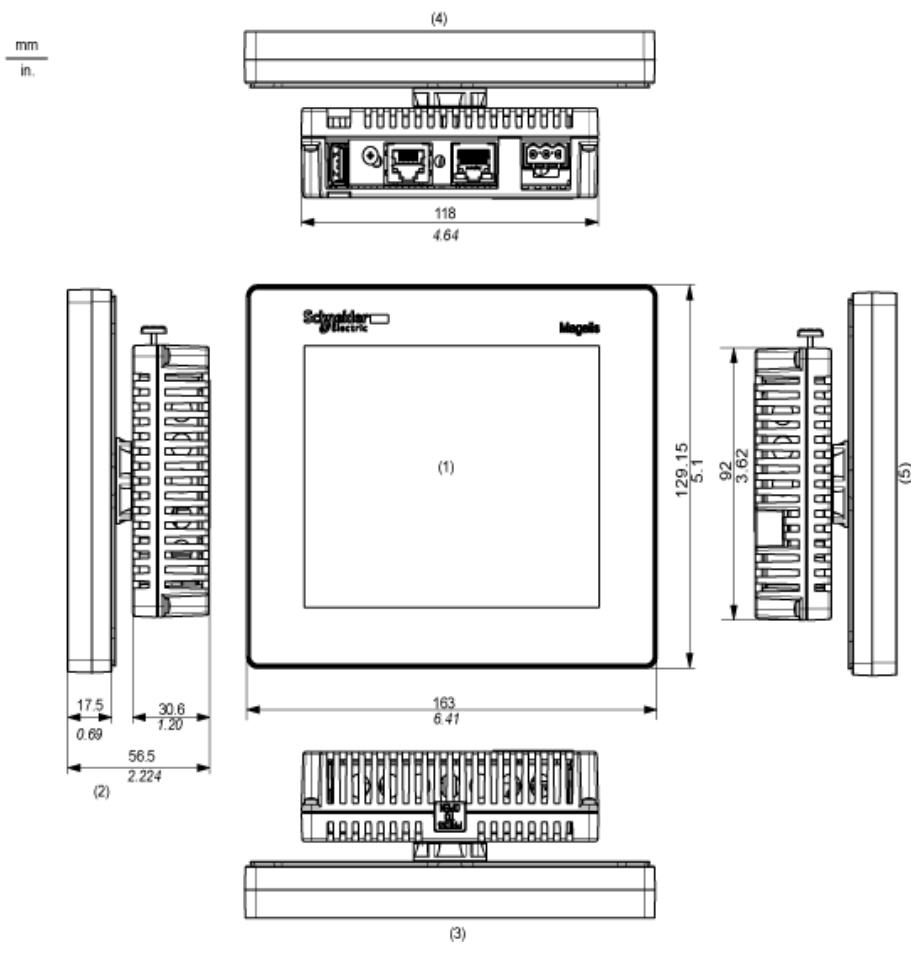

- (1) Avant
(2) Droite
(3) Dessus
(4) Dessous
(5) Gauche

Module arrière


Dimensions

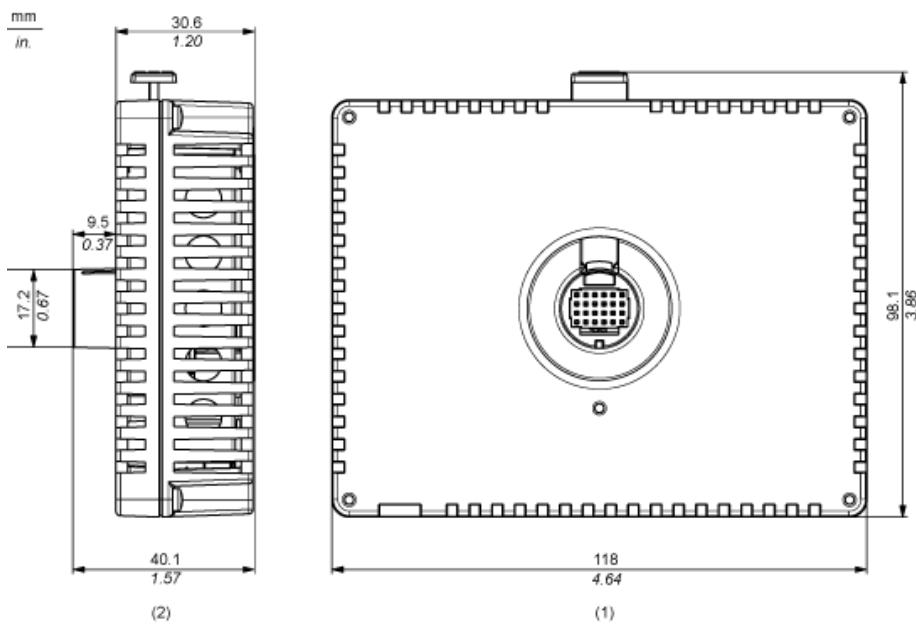



- (1) Avant
(2) Côté droit

Module d'affichage

Dimensions

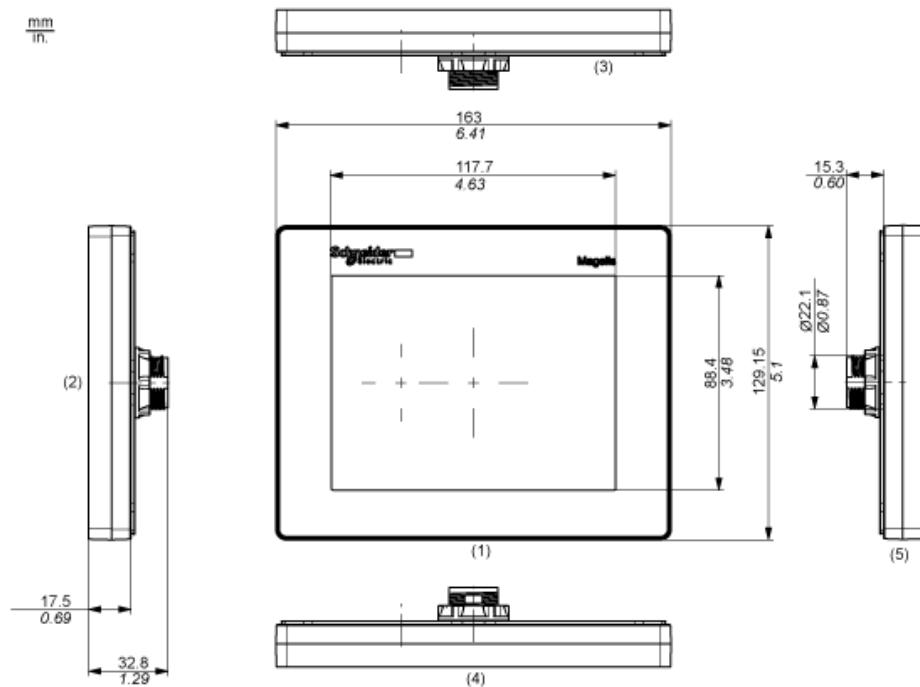

- (1) Avant
(2) Droite
(3) Dessous
(4) Dessus
(5) Gauche

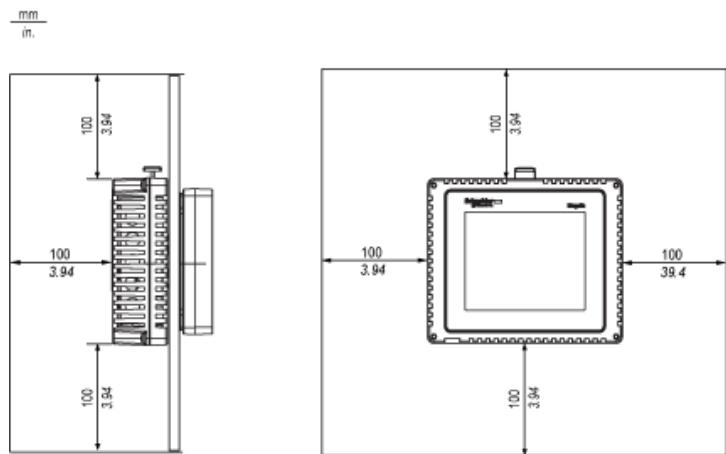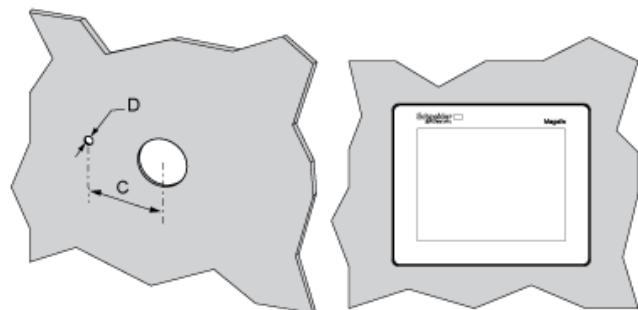Dégagement**Découpe du panneau**

C (mm)	C (po)	D (mm)	D (po)
+0	+0	+0	+0
30,00	1,18	4,00	0.15
-0,20	-0,007	-0,20	-0,007

NOTE : Avec l'option téton, le couple de rotation pouvant être supporté par le module d'affichage est de 6 Nm (53,10 po-lb).