


## Fiche produit

### Caractéristiques

# TMC4PACK01

Modicon M241, module application emballage,  
2 entrées analogiques

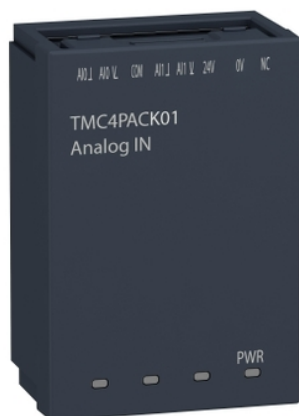

### Principales

Gamme de produits	Modicon M241
Type de produit ou équipement	Cartouche d'entrée analogique
Application spécifique du produit	Emballage
Accessoires associés	Modicon M241C
Nombre d'entrées analogiques	2

### Complémentaires

Type d'entrée analogique	Courant 4...20 mA Courant 0...20 mA Tension 0...10 V
Résolution entrées analogiques	16 bits
Valeur du bit de poids faible	1 mVtension 0...10 V 2 $\mu$ Acourant 0...20 mA 2 $\mu$ Acourant 4...20 mA
Durée d'échantillonnage	10 ms
Erreur de précision absolue	+/-0,2% de l'échelle complète à 25 °C
Dérive en température	+/- 0,006 %FS/°C
Précision de répétition	+/- 0,2 %FS
Non-linéarité	+/- 0.05 %FS
Diaphonie	80 dB
Type de câble	Câble blindé à paire torsadée
Raccordement électrique	1 1,5 mm <sup>2</sup> 1 bornier à ressort avec pas 3,81 mm réglage pour entrées et alimentation
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour entrée
Isolement	Entre entrée et sortie à 500 V CC Non isolé entre entrées
Limites de la tension d'alimentation	20,4...28,8 V
Signalisation locale	PWR: 1 LED (vert)
Hauteur	50 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	34 mm
Poids du produit	0,055 kg
Surcharge permanente autorisée	40 mA, type d'entrée analogique: courant 30 V, type d'entrée analogique: tension
Impédance d'entrée	<= 250 Ohm courant >= 1 MOhm tension

### Environnement

Immunité aux micro-coupures	10 ms
-----------------------------	-------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	54,000 g
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	35,000 mm
Longueur de l'emballage 1	30,000 mm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------