


PIQUETS DE JARDIN FICHE TECHNIQUE

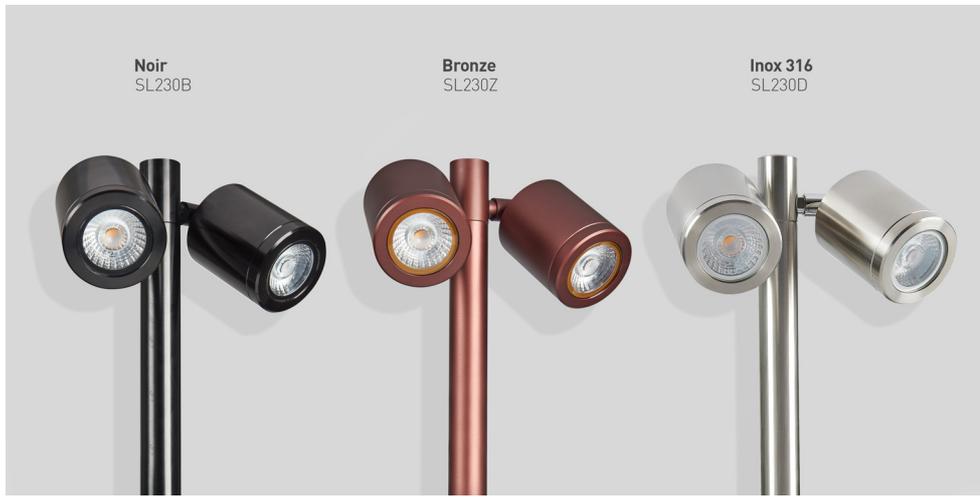

SL230 230V

Piquet de jardin à double tête 230V

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Angle de rotation	330°
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	120A 37µs
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	1577g
Température ambiante maximale	35°C
TBTS	Oui
Classe	1

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
SL230ZBWM27	Bronze	11,4W	2700K	40°	1030	2 x 90	2 x 1171
SL230ZBWM30	Bronze	11,4W	3000K	40°	1040	2 x 91	2 x 1182
SL230ZBWM40	Bronze	11,4W	4000K	40°	1060	2 x 93	2 x 1205
SL230WBWM27	Noir	11,4W	2700K	40°	1030	2 x 90	2 x 1171
SL230WBWM30	Noir	11,4W	3000K	40°	1040	2 x 91	2 x 1182
SL230WBWM40	Noir	11,4W	4000K	40°	1060	2 x 93	2 x 1205
SL230DWBM27	Inox	11,4W	2700K	40°	1030	2 x 90	2 x 1171
SL230DWBM30	Inox	11,4W	3000K	40°	1040	2 x 91	2 x 1182
SL230DWBM40	Inox	11,4W	4000K	40°	1060	2 x 93	2 x 1205

CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm)
Type de câblage	Parallèle

ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion siliconée	Vendue séparément
GH220	Casquettes simples permettant de réduire l'éblouissement tout en maintenant l'homogénéité du flux lumineux	Vendues séparément
GS220	Colliers permettant de réduire l'éblouissement, parfaits pour créer un effet d'éclairage tamisé	Vendus séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Têtes orientables parfaites pour éclairer des allées, des escaliers ou des arbres

Piquets facile à installer dans le sol avec un seul câble pour une installation rapide

Finitions élégantes et discrètes en noir et bronze

Disponibles en 230V et en basse tension

Rendement lumineux élevé jusqu'à 93lm/W

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 40°

