

## Tourelle refoulement vertical

11024117  
TAVA® 280 M4

La gamme de tourelles qui facilite la ventilation.



Tava

## PLUS PRODUIT

- débit de 500 à 11 000 m<sup>3</sup>/h,
- design soigné,
- large gamme d'accessoires de montage,
- conforme ErP avec variateur de vitesse.

## RÈGLEMENTATIONS &amp; CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/16-2185\_V2

## Principes de fonctionnement

Tourelle d'extraction avec refoulement vertical destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires. Enveloppe en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion.

## Description produit

Tourelle d'extraction avec refoulement vertical destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- jet d'extraction vertical,
- terrasse ou toiture avec souche maçonnée ou accessoire.

## Caractéristiques principales

- 7 tailles disponibles de 500 à 3 500m<sup>3</sup>/h,
- construction en aluminium AlMg3 résistant aux intempéries avec une hauteur très faible. Le bloc moteur bascule pour faciliter l'installation (accessoires en option) et la maintenance,
- la sortie d'air est protégée par une grille de protection contre les intrusions, les oiseaux et autres corps étrangers,
- roue centrifuge à réaction et équilibrée sur le moteur selon la classe de qualité G 6.3 de DIN / ISO 1940,
- le moteur d'entraînement est prévu pour une utilisation sans entretien, grâce à ses roulements à billes avec lubrification à vie,
- la protection du moteur est assurée par un contact thermique intégré au bobinage,
- alimentation monophasée.

## Accessoires

Désignations	Références
Clapet anti-retour Ø 250	11024463
Interrupteur de proximité 1V Mono - 0,9 kW	11056196
Bride de raccordement D250	11024453
Manchon flexible 250	11024458
SOUCHE ISOLEE 280 POUR TOIT EN PENTE	11024251
Souche terrasse isolée avec silencieux TAHA-TAVA 280	11024447

## Services associés

Garantie 2 ans

## Données générales


Références	Matière de l'isolant	Type de moteur
11024117	-	AC

Tourelle refoulement vertical

## 11024117 TAVA® 280 M4

### Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
11024117	249	541	437	135	330	4 x Ø9	Ø286 M6x15 (6x)	8,2

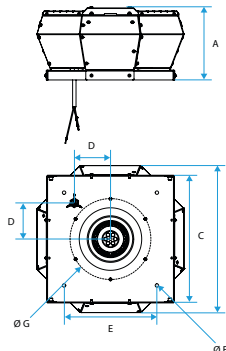

Tava


### Données aérauliques

Références	Débit (m³/h)
11024117	400

### Données électriques

Références	Indice de protection	Intensité max conso. MONO 230V (A)	Intensité maximale (A)	Puissance maximale (W)	Alimentation électrique	Nombre de pôles
11024117	IP54	0,4	0,4	0,082	Monophasée	4

### Courbes

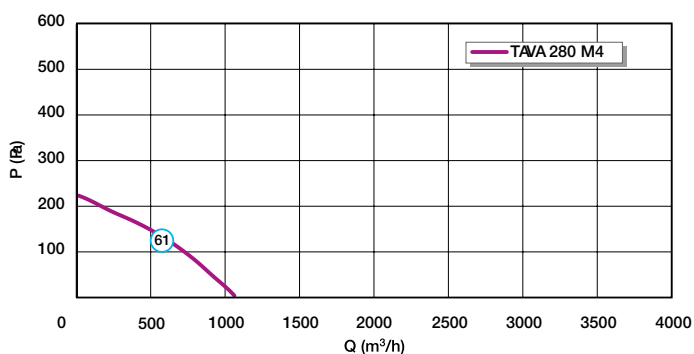

Tava-280