

IR 180

V3 KNX - blanc
 EAN 4007841 058463
 Réf. 058463



Infrarot-Sensor
180°



Max. 12 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



30 Sek - 30 Min



Innen-
Bewegungsmelder



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Nouveau design, technologie intelligente et montage rapide. L'IR 180 est la solution idéale lorsque des interrupteurs type encastré infrarouges doivent être installés dans des immeubles neufs ou existants à câblages trifilaires prévus ou existants. 180 renvoie à l'angle de détection étendu du détecteur. Rien ne lui échappe, que ce soit à droite ou à gauche. Son nouveau design permet également une installation rapide et simple de l'IR 180. En version KNX, il permet également d'afficher la température et l'humidité de l'air.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 80 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	KNX - blanc
UC1, Code EAN	4007841058463
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non

Hauteur de montage optimale	1,1 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m ²)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m ²)
Portée présence	r = 4 m (25 m ²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Fonctions	Logique du détecteur de présence
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Fonction balisage	Oui

IR 180

V3 KNX - blanc
 EAN 4007841 058463
 Réf. 058463



Caractéristiques techniques


Lieu d'installation	mur
Montage	Encastré, Mur
Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	1,10 m
Hauteur de montage max.	1,10 m

Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA

Accessoires

EAN 4007841 034146	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 034177	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 034153	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

Zone de détection

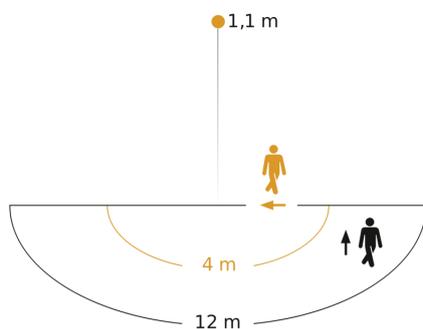

Hauteur d'installation: 1,10 m – 1,10 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

